

RG-EW1200G PRO

1267Mb/s dvoupásmový gigabitový přenos

Bezdrátový směrovač

DATASHEET



Nejdůležitější informace

- Podpora 802.11ac wave2
- 6 všesměrových antén se zesilovači signálu rozšiřuje a koncentruje signály Wi-Fi
- technologií MU-MIMO, současně podporuje připojení 96 zařízení
- Reyeec Mesh je vaše řešení Wi-Fi pro pokrytí celého prostoru
- Snadná správa sítě na dosah ruky díky aplikaci Reyeec Router App

Nejdůležitější funkce

RG-EW1200G PRO

Užijte si rodinné chvíle s vynikajícím internetem

Naším posláním je poskytovat vám vysoce kvalitní online okamžik.



4 porty
Gigabit
Ethernet



Dvojjádrový
hyper-threading CPU



802.11ac
Vlna2



1267
Mbps



Silný signál WiFi v celém domě




FEM
design



6dBi
všesměrové antény

Plné pokrytí, snadné nastavení, bezproblémový roaming. Ohromen sítí Reyee Mesh

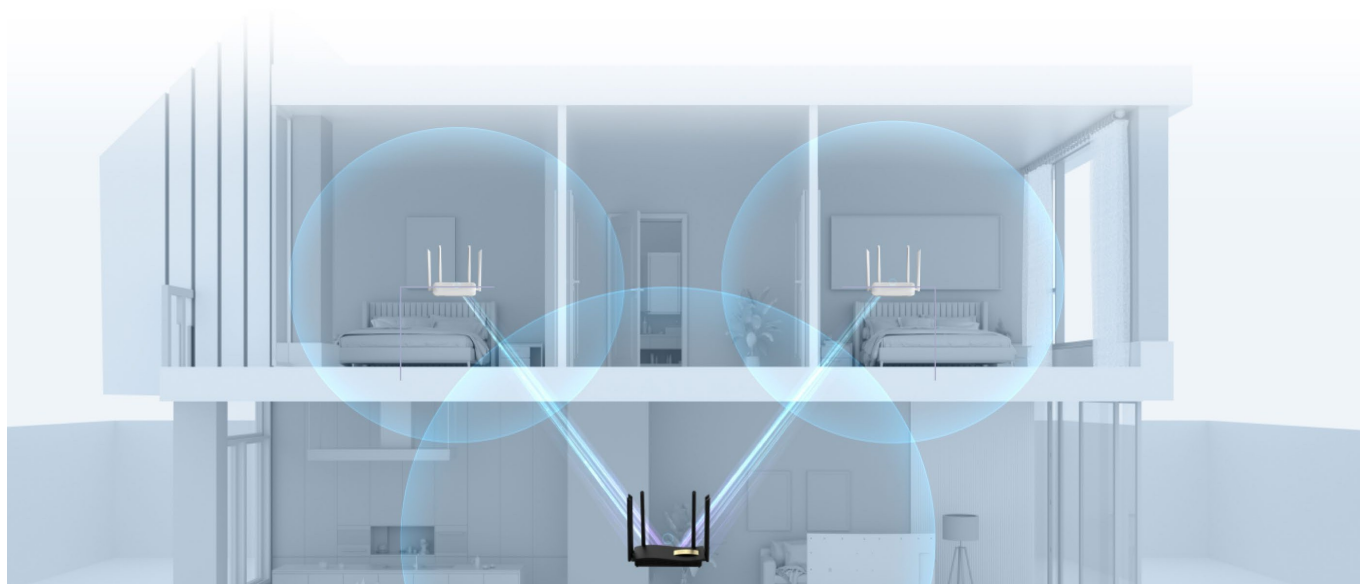

Nejdůležitější funkce

Dobrý pomocník pro řízení rodiny

Rodičovská kontrola Zdravotní režim

Aplikace Ruijie Cloud umožňuje spravovat oprávnění k přístupu k internetu na zadaném terminálu, včetně časového limitu, blokování URL a nastavení černé/bílé listiny.

Rodičovská kontrola **Zdravotní režim**

Zdravotní režim omezuje vystavení záření a zhasíná kontrolky, abyste mohli klidně spát.



Současná podpora připojení více zařízení

Dvoupásmová integrace spolu s technologií MU-MIMO nabízí nízké rušení a rychlý internet až do 96 W. terminálů současně.



Převzít kontrolu nad Domácí sítí na dosah ruky

Nastavte si domácí síť v aplikaci Reyee Router během dvou minut. Další **doživotní bezplatné** funkce čekají na to, až je prozkoumáte, zažijete a budete očekávat.



Vzdálený



restartXpress




ModeShare Network



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

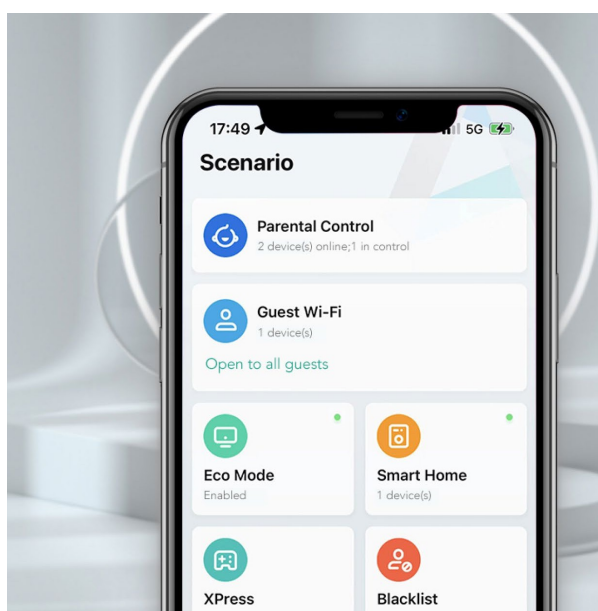

Specifikace

Základní

Rozměry (Š × H × V)	220 mm x 140 mm x 36 mm (8,67 × 5,51 × 1,42 palce, antény nejsou součástí dodávky)
Hmotnost0	,55 kg (bez obalů)
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
MIMO	2,4 GHz, 2×2, MU-MIMO 5 GHz, 2×2, MU-MIMO
Max. Rychlost Wi-Fi	2,4 GHz: 400 Mb/s 5 GHz: 867 Mb/s
Šířka kanálu	2,4 GHz: Auto/20/40 MHz 5 GHz: Auto/20/40/80 MHz
Antény	6
	Typ antényExterní všesměrová anténa
Zisk antény	2,4 GHz: 6 dBi 5 GHz: 6 dBi
Port	WAN1×10/100/1000 Base-T Port
Porty LAN	3×10/100/1000 portů Base-T
Doporučení uživatelé	32
Max. Uživatelé	96
	NapájeníDC 12V/1,5A
Spotřeba energie	≤15W
Provozní frekvenční pásma	802.11b/g/n: 2,400 GHz až 2,483 GHz 802.11a/n/ac: 5,150 GHz až 5,350 GHz 802.11a/n/ac: 5,470 GHz až 5,725 GHz , 5,725 GHz až 5,850 GHz platí omezení specifická pro danou zemi
Vysílací výkon	Pravidelné: CE EIRP: ≤20 dBm (2,4 GHz) ≤27 dBm (5 GHz)
Provozní teplota0	°C až +45 °C (32 °F až 113 °F)
Provozní vlhkost	5 % až 95 % bez kondenzace
Certifikace	CE, RoHS

Specifikace

Bezdrátové připojení	
OFDMA	-
MU-MIMO	✓
Barevnost BSS	-
Maximální počet SSID	6
Skrytí SSID	✓
Řízení kapely	✓
Wi-Fi pro hosty	✓
WPA/WPA2	✓
WPA3	-
Roaming	Roaming na vrstvě 2 Roaming s 802.11k a 802.11v
Černá listina	✓
Reyee Mesh	✓
Párování sítí podle hardwaru	✓
Párování síťoviny podle tlačítka Mesh Button	✓
Párování sítí od společnosti Eweb	✓
Doporučený počet chmelů	<2
Optimalizace Wi-Fi	✓
QoS (WMM)	✓
WPS	-
Nastavení výkonu převodovky	✓
DFS	✓
Hardware	
CPU	MT7621

Flash16 MB

/ Specifikace

Hardware

PAMĚŤ RAM/SDRAM	128 MB
Barva	Černá
Systémový indikátor LED	✓
LED indikátor Reyee Mesh	-
Knoflík Reyee Mesh	✓
Tlačítko napájení	-
Tlačítko Reset	✓
Rozměry konektoru DC	5,5 mm x 2,1 mm x 9 mm (antény o rozměrech 0,22 x 0,08 x 0,35 palce nejsou součástí dodávky)

WAN

Statická IP adresa	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
Učení účtu a hesla PPPoE	✓
Značení VLAN	✓

LAN

Server DHCP	✓
Seznam klientů	✓
Statické přiřazení IP	✓
Řízení toku na základě portu	✓

Funkce

TR069	✓
Přednastavení	✓
IPv6	✓

/ Specifikace

Funkce	
DDNS	✓
IPTV	✓
Alarm	✓
Diagnóza	✓
UPnP	✓
Vazba ARP	✓
Mapování portů	✓
Hostitel DMZ	✓
Omezení rychlosti terminálů	✓
Hardwarová akcelerace	✓
Klonování adres MAC	✓
Správa cloudu	✓
Režim opakovače	✓
Režim WISP	✓
Zabezpečení	
Server PPTP VPN	-
Klient PPTP VPN	✓
Otevřený server VPN	✓
Otevřený klient VPN	✓
Klient L2TP VPN	-
Rodičovská kontrola	✓
Ochrana před záplavovými útoky TCP	✓
Ochrana před útoky ICMP	-
Ochrana před útoky UDP Flood	-

Specifikace

Systém	
Výchozí přístupové heslo	192.168.110.1 Ve výchozím nastavení není vyžadováno heslo
Přístup k adresám URL	✓
Místní aktualizace	✓
Upgrade online	✓
Aktualizace aplikace APP	✓
Syslog	-
Záloha	✓
Obnovení továrního nastavení	✓
Jazyk	čínština angličtina vietnamština indonéština thajština Arabština Tradiční čínština Španělš tina Ruština

Obsah balení

Model	RG-EW1200G PRO
Bezdrátový směrovač	1
Napájecí adaptér	1
Stručný návod k použití	1
Kabel UTP Cat5E	1

Ruijie | Rcycc

 **Redefine your easy network**

Copyright ©2000-2024 Ruijie Networks Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ruijie Networks Co., Ltd.

Oznámení

Tento obsah se vztahuje pouze na oblasti mimo pevninskou Čínu. Společnost Ruijie Networks Co., Ltd. si vyhrazuje právo na výklad tohoto obsahu.

Informace zde obsažené se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze vykládat jako dodatečnou záruku. Společnost Ruijie Networks Co., Ltd. nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby či opomenutí zde obsažené.



Ruijie Networks Co., Ltd.
Webové stránky:
<https://www.ruijienetworks.com>