

RG-EW300N


Uživatelská příručka



RG-EW300N

Uživatelská příručka

Vzhled produktu

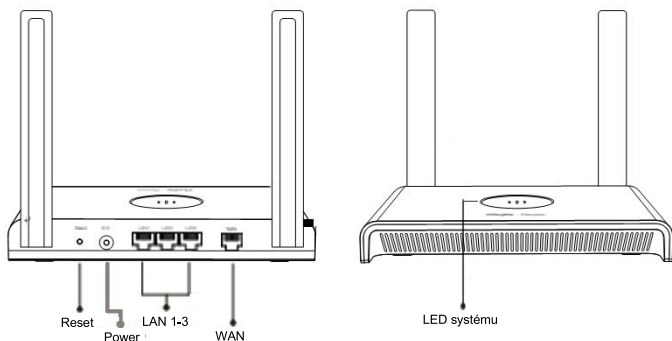


Obsah balení

Router x1; napájecí adaptér x1; ethernetový kabel x1; uživatelská příručka x1; záruční list x1.

Rychlé nastavení

1. Připojte router.

Připojte port LAN na modemu k portu WAN na routeru pomocí kabelu Ethernet. Poté připojte napájecí adaptér k routeru.

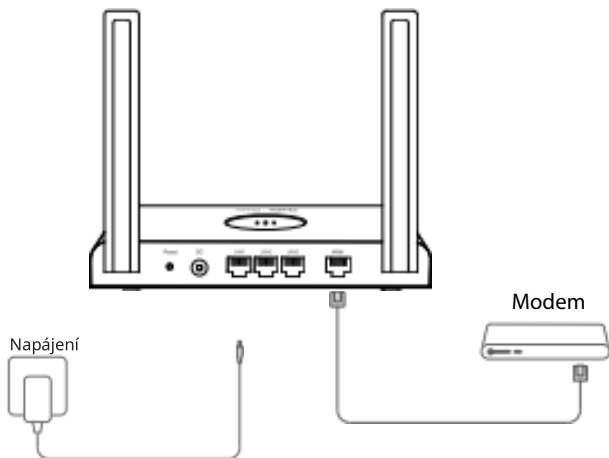


2. Připojte se k síti Wi-Fi.

Připojte smartphone nebo počítač k síti Wi-Fi routeru pomocí SSID: @Ruijie-sXXXX (XXXX představuje poslední čtyři číslice adresy MAC routeru). Po úspěšném připojení budete přesměrováni na stránku nastavení. Pokud se stránka nastavení nezobrazí, otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte 192.168.110.1.

SSID

✓ @Ruijie-sXXXX	📶
XXXXX-XXXXXXXX	📶
XXXXX-XXXXXXXX	📶
XXXXX-XXXXXXXX	📶


Prohlížeč



※ Pokud se při připojování k SSID vyskytnou potíže, naskenujte QR kód na zadní straně krabičky obalu a získáte další pomoc.

3. Dokončete nastavení.

Nastavení dokončete podle pokynů na zobrazené stránce nastavení. Zobrazí-li se následující stránka, znamená to, že jste úspěšně dokončili všechny kroky konfigurace. Nyní můžete zařízení připojit k síti Wi-Fi a využívat internet.

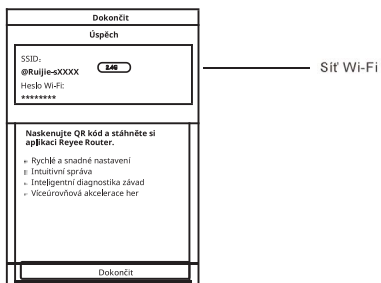

LED indikátory

Položka	Popis	Stav
LED systému	Router se spouští.	Bliká zelená
	Router je připojen k internetu.	Svítil zelená
	Router není připojen k internetu.	Svítil červená
	Router se resetuje.	Bliká zelená
	Router provádí upgrade.	Bliká zelená
	Router se restartuje.	Bliká zelená

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Co mám dělat, když se mi nedaří přihlásit do webového rozhraní routeru 192.168.110.1?

- (1) Zkontrolujte, zda je síťová karta počítače nastavena na **automatické získání IP adresy**.
- (2) Zkontrolujte, zda je počítač připojen k jednomu z portů LAN1/2/3 a zda svítí kontrolka stavu portu. V opačném případě vyměňte Ethernetový kabel.
- (3) Znovu otevřete prohlížeč (doporučujeme Google Chrome) a do adresního řádku zadejte 192.168.110.1.
- (4) Použijte jiný webový prohlížeč.
- (5) Vyměňte Ethernetový kabel nebo počítač.

Pokud problém přetrvává i po provedení předchozích operací, obnovte tovární nastavení routeru stisknutím tlačítka Reset na více než 10 sekund.

Co mám dělat, když po konfiguraci routeru nemám přístup k internetu?

- (1) Zkontrolujte, zda je kabel Ethernet správně připojen, jak je uvedeno na obrázku v části „Rychlé nastavení“, a zda svítí kontrolka stavu portu.
- (2) Na webové rozhraní vyberte možnost **Internet** a zkontrolujte režim přístupu k internetu.

Pokud vám poskytovatel internetového připojení dal uživatelské jméno a heslo pro širokopásmové připojení, vyberte možnost **PPPoE** a zadejte uživatelské jméno a heslo. Pokud poskytovatel internetového připojení poskytl IP adresu, masku podsítě, bránu a server DNS, vyberte možnost **Static IP** a nastavte parametry.

- (3) Pokud se vám stále nedaří získat přístup k Internetu, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.