


Obsah balení


Položka	Název	Množství	Jednotka
1	Hostitel RG-RAP2200(E)	1	Sada
2	Montážní držák	1	Kus
3	Šroub s křížovou hlavou	2	Kus
4	Expanzní kotva	2	Kus
5	Tato Stručná instalační příručka	1	Kopie
6	Záruční list	1	Kopie

Vzhled a rozhraní

Pohled shora

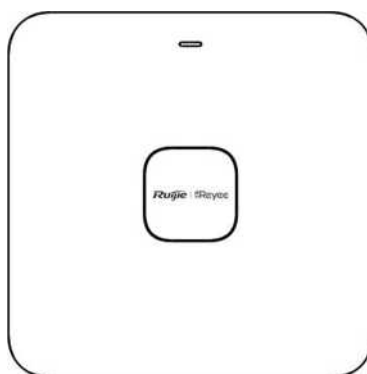

Pohled zdola

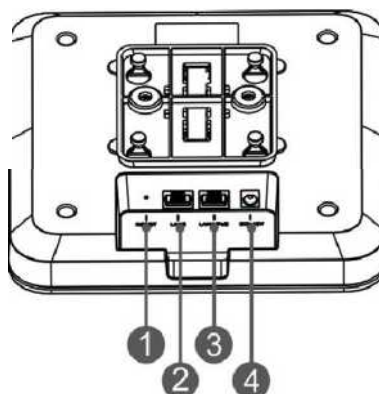

Poznámka: 1 Resetovací tlačítko

2 Port LAN2

3 Port LAN1/PoE 4 Napájecí port DC-1


Poznámka:

1. Při napájení AP prostřednictvím PoE připojte jeden konec ethernetového kabelu k portu LAN1/PoE a druhý konec k zařízení podporujícímu PoE.
2. Při napájení přístupového bodu prostřednictvím místního napájení připojte do napájecího portu napájecí adaptér DC-12V/1,5A.
- 3.


LED indikátor a tlačítko

LED indikátor a tlačítko	Frekvence	Popis
LED indikátor	Svíí zelená	Normální provoz
	Nesvíí	AP nemá napájení.
	Bliká (0,5 Hz)	Normální provoz, ale AP není připojen ke službě Ruijie Cloud.
	Rychle bliká (1 Hz)	Možné případy: 1. Obnovení výchozího nastavení z výroby 2. Upgrade firmwaru 3. Obnovení souboru obrázku 4. Inicializace zařízení
Resetovací tlačítko	Stisknutí na méně než 2 sekundy	Restartování zařízení
	Stisknutí na více než 5 sekund	Obnovení výchozího nastavení z výroby


Instalace produktu

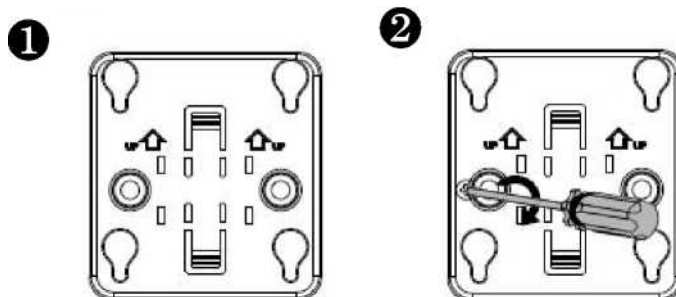

Připevněte montážní držák na strop.

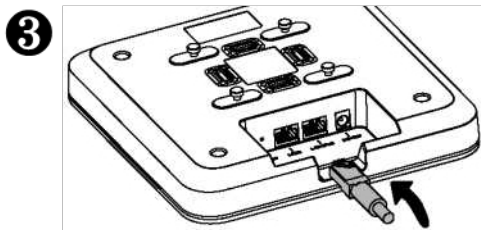

Připojte ethernetový kabel k portu LAN.

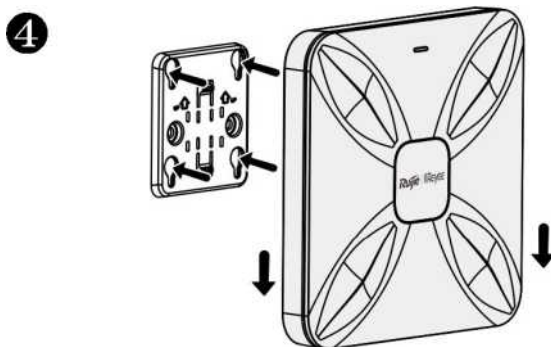

Zarovnejte čtvercové nožičky na zadní straně AP na montážní otvory na držáku. Zasuňte AP do otvorů, dokud nezapadne na své místo.

Konfigurace sítě

Metoda 1 (doporučená)

Naskenujte QR-kód v návodu nebo na zařízení, stáhněte si aplikaci Ruijie Cloud a nakonfigurujte síť podle návodu v aplikaci.



Metoda 2

Připojte se k identifikátoru SSID (@Ruijie-mxxxx, pokud existuje více zařízení, a k @Ruijie-sxxxx, pokud existuje pouze jedno zařízení) nebo připojte kabel s portem LAN a navštivte stránku <http://10.44.77.253> (výchozí heslo: admin). Doporučuje se zadat IP adresu 10.44.77.250.

Poznámka

Toto zařízení je v Hongkongu omezeno na vnitřní provoz v pásmu 5,15-5,25 GHz.

čeština (cs)

EU PROHLASENI O SHODE

1. Model č., ochranná známka:

RG-RAP2200(E)

Ruijie, Reyee

2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce:

AC WORKS CONSULTING SRLS

Via Carpi 5, 47838, Riccione (RN) - ITALY

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:

Ruijie Networks Co., Ltd.

Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China

4. Předmět prohlášení:

Wireless Access Point

5. Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizovanými právními předpisy Unie a náležitých případech další harmonizované právní předpisy Unie:

RED - 2014/53/EU,

RoHS - (EU) 2015/863 amending Annex II to 2011/65/EU,

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje. Odkazy se uvedou s jejich identifikačním číslem a verzí a v příslušných případech rovněž s datem vydání:

EN 55032: 2015+A11:2020+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013 +A1:2019 +A2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 55035: 2017+A11:2020, EN 301 489-1 V2.3, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 300 328 V2.2.2,

EN 301 893 V2.1.1, EN IEC 62311: 2020, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 18031-1:2024, EN 18031-2:2024

7. Případně: oznámený subjekt ... (název, číslo) ... provedl ... (popis opatření) ... a vydal certifikát EU přezkoušení typu:

8. V příslušných případech popis příslušenství a součástí, včetně softwaru, které umožňují zamýšlené fungování rádiového zařízení v souladu s EU prohlášením o shodě:

9. Další informace:

(podpis):

(jméno, funkce):

Podepsáno za a jménem:

(místo a datum vydání):

Tim Song

Tim Song, Product Compliance Lead

Ruijie Networks Co., Ltd.

Shenzhen, China. 2026-01-21