


Obsah balení

Položka	Název	Množství	Jednotka
1	Hostitel RG-ES205GC-P	1	Sada
2	Napájecí adaptér	1	Kus
3	Napájecí kabel	1	Kus
4	Stručná příručka	1	Kopie
5	Záruční list	1	Kopie

Podpůrné dokumenty k produktům si můžete stáhnout na adrese <https://www.ruijienetworks.com>. Klikněte na možnost Support > Technical Documents a stáhněte si potřebné dokumenty.

Instalace

Namontujte přepínač na stůl a vyhraďte dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.

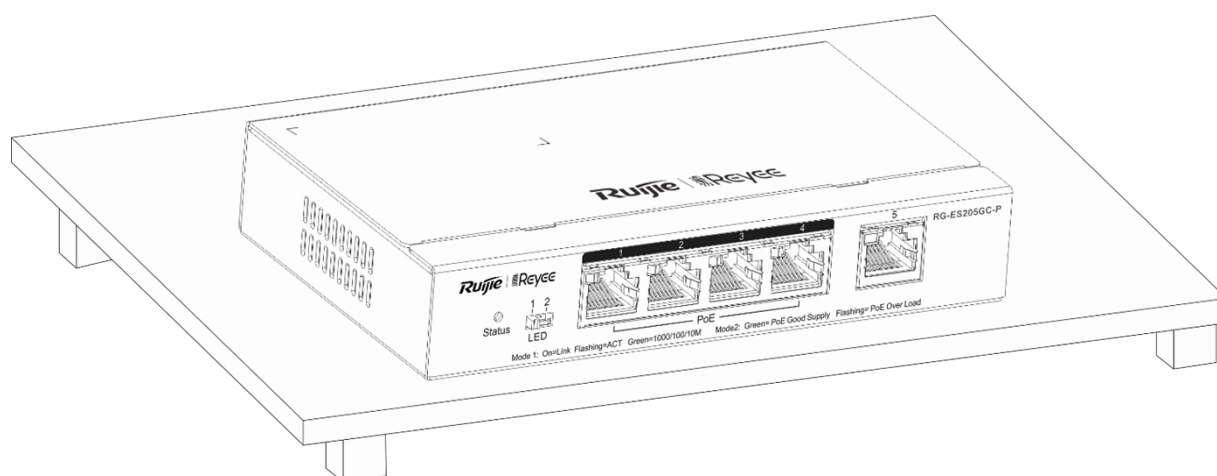

Vytvoření sítě

Metoda 1 (doporučená)


Stáhněte si aplikaci naskenováním QR-kódu v příručce nebo v zařízení. Při nastavení a konfiguraci sítě postupujte podle návodu v aplikaci.



Metoda 2

Připojte kabel k portu zařízení a navštivte stránku <http://10.44.77.200> za účelem provedení konfigurace

Informace o portu

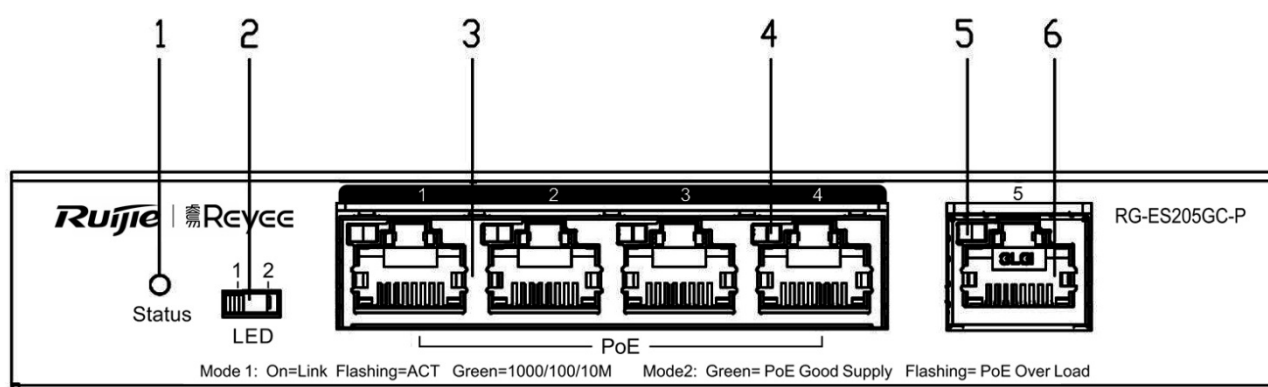

Poznámka:	1. LED indikátor stavu systému	4. Ethernetový port 10/100/1000Base-T s automatickým snímáním
	2. Tlačítko přepnutí LED režimu portu	5. LED indikátor stavu měděného portu
	3. Ethernetový port 10/100/1000Base-T s automatickým snímáním	6. LED indikátor stavu měděného portu

Specifikace

Specifikace	RG-ES205GC-P
Norma	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Port	Porty 4*10/100/1000Mbps PoE/PoE+

		1 uplink port 10/ 100/1000 Mbps
Přepínací kapacita		10 Gbps
Spotřeba energie		Celkový maximální výstupní výkon PoE/PoE+ je 54W. Celkový maximální výstupní výkon je 60W.
Rozměry (Š x H x V)		148 mm x 78 mm x 26 mm
Provozní prostředí	Teplota	0 °C – 40 °C
	Vlhkost	10% – 90% RH, nekondenzující
Skladovací prostředí	Teplota	-40 °C – 70 °C
	Vlhkost	5% – 95% RH, nekondenzující

Upozornění CE

Provoz tohoto zařízení v obytném prostředí by mohl způsobit rádiové rušení.

čeština (cs)

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1. Model č., ochranná známka:

RG-ES205GC

Ruijie, Reyee

2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce:

ENIF PEGASUS S.R.L.

Str. RADOVANU, Nr. 7, Bloc 42, Scara 1, Etaj 5, Apartament 29, 22882 București Sectorul 2, Romania

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:

Ruijie Networks Co., Ltd.

Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China

4. Předmět prohlášení:

Switch

5. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizovanými právními předpisy Unie a
náležitých případech další harmonizované právní předpisy Unie:

EMC - 2014/30/EU, LVD - 2014/35/EU, ERP - 2009/125/EC,

RoHS - (EU) 2015/863 amending Annex II to 2011/65/EU,

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž
základě se shoda prohlašuje. Odkazy se uvedou s jejich identifikačním číslem a verzí a v příslušných případech
rovněž s datem vydání:

EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020

EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

Draft ETSI EN 300 386 V2.2.0(2020-10)

EN 62328-1:2014+A11:2017

7. Případně: oznámený subjekt ... (název, číslo) ... provedl ... (popis opatření) ... a vydal certifikát EU
přezkoušení typu:

8. V příslušných případech popis příslušenství a součástí, včetně softwaru, které umožňují zamýšlené fungování
rádiového zařízení v souladu s EU prohlášením o shodě:

9. Další informace:

(podpis):

(jméno, funkce):

Podepsáno za a jménem:

(místo a datum vydání):

Tim Song

Tim Song, Product Compliance Lead

Ruijie Networks Co., Ltd.

Shenzhen, China. 2024-06-14

PŘÍLOHA I**energetickou účinnost vnějších napájecích zdrojů**

Název výrobce	Ruijie Networks Co.,Ltd.	
adresa	Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China	
Identifikační modelu	S06AM3-050A100-P9-C	
Vstupní napětí(VAC)	100-240	
Vstupní frekvence(Hz)	50/60	
Výstupní napětí(V)	5.0	
Výstupní proud(A)	1.00	
Výstupní výkon(Watts)	5.0	
Průměrná účinnost v aktivním režimu(%) @230V		
Účinnost při malém zatížení (10 %) (%) @230V		
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže(Watts) @230V		