


Router EW3200GX PRO Wi-Fi 6 Mesh


Uživatelská příručka

Pro lepší využití produktů Reyee si před instalací přečtěte tuto příručku.


Vzhled produktu

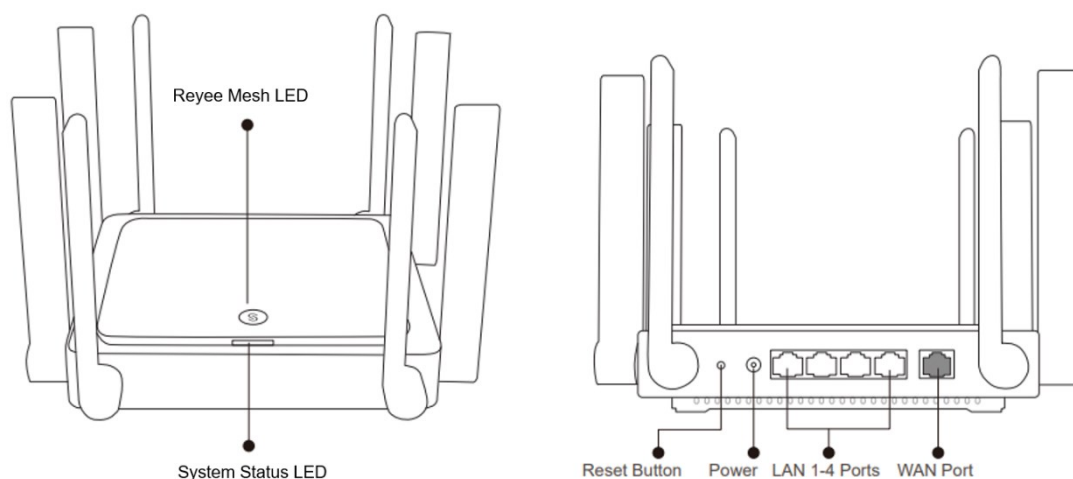

Napájecí a Ethernetové kabely připojte podle obrázku níže.

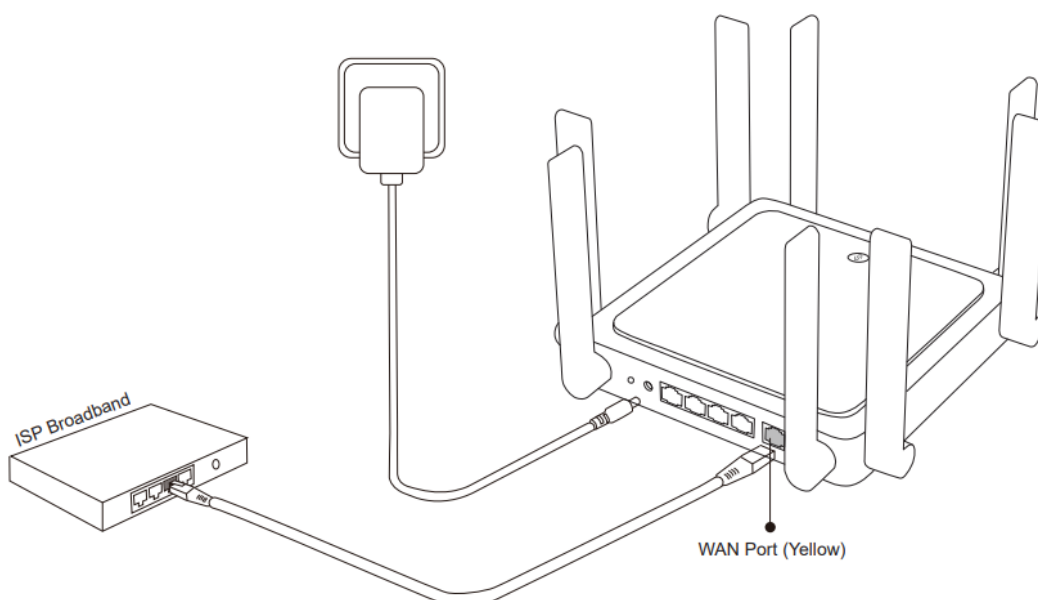

LED indikátory

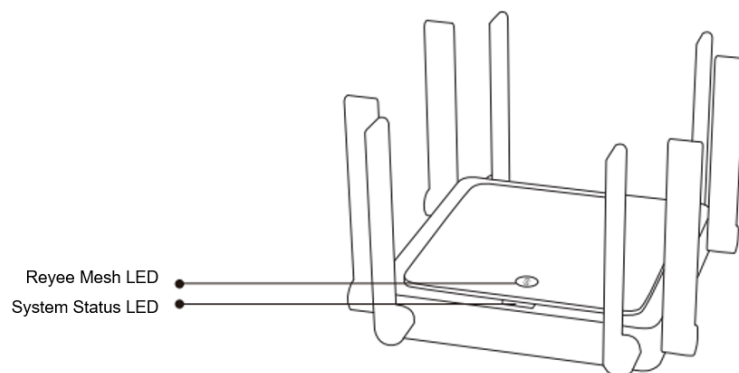

LED indikátory sítě Reyee Mesh		
Zelená	Bliká	Zařízení se páruje.
	Trvale svítí	Zařízení je spárované a signál Wi-Fi je normální.
Oranžová	Trvale svítí	Zařízení je spárované, ale signál Wi-Fi je slabý.
Červená	Trvale svítí	Párování zařízení je odpojeno.
LED indikátor stavu systému		
Modrá	Trvale svítí	Zařízení pracuje správně.
	Bliká	Obnovení továrního nastavení nebo restartování.

Připojení k síti

Scénář 1: Konfigurace jednoho routeru


Po připojení kabelu a zapnutí routeru se během 2 až 3 minut router spustí. Počkejte, dokud se stavová kontrolka systému nerozsvítí modře a router nezačne vysílat signály (SSID: @Ruijie-sXXXX ve výchozím nastavení).

Postupujte podle následujících kroků:




(XXXX označuje poslední čtyři číslice MAC na zadní straně routeru)

- 1 Připojte se k SSID @Ruijie-sXXXX. Konfigurační stránka se zobrazí automaticky; pokud ne, navštivte stránku 192.168.110.1.

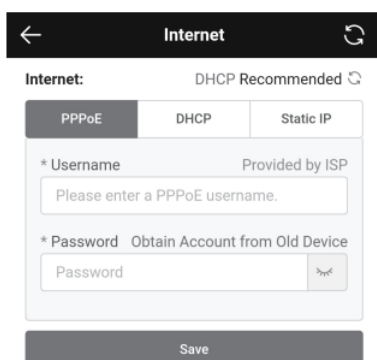



- 2 Router zkontroluje způsob přístupu k internetu. Nastavte odpovídajícím způsobem parametry sítě.

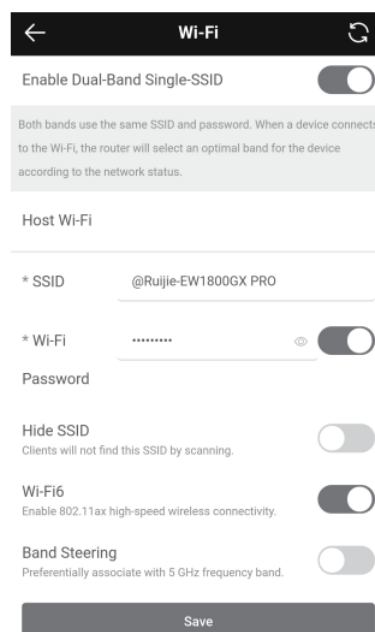

- 3 Nakonfigurujte SSID a heslo. Po dokončení konfigurace se můžete připojit k identifikátoru SSID a přistupovat k internetu.

Scénář 2: Reyee Mesh

- ① Umístěte druhý router do vzdálenosti dvou metrů od prvního a zapněte jej.
Poté, co indikátor stavu systému začne blikat modře, počkejte dvě až tři minuty, dokud nezačne trvale svítit modře. Pokud byl router již dříve nakonfigurován, stiskněte resetovací tlačítko na více než tři sekundy, abyste obnovili tovární nastavení.
- ② Na prvním routeru stiskněte tlačítko Reyee Mesh.
Stiskněte tlačítko Reyee Mesh na prvním routeru a jeho indikátor bude během vyhledávání routerů blikat zeleně. LED indikátor na druhém routeru bude během párování také pomalu zeleně blikat. Po dvou minutách, kdy se indikátory na obou routerech změní na trvale svítící zelenou barvu, je párování úspěšné.

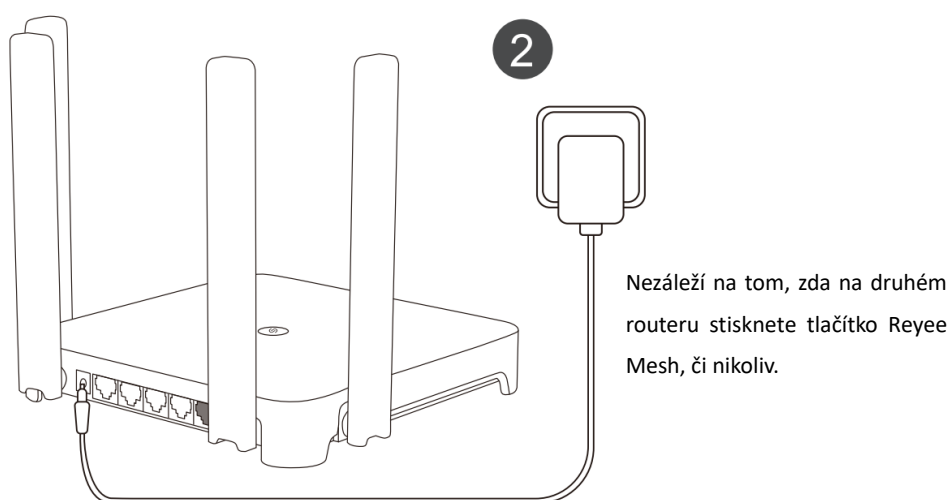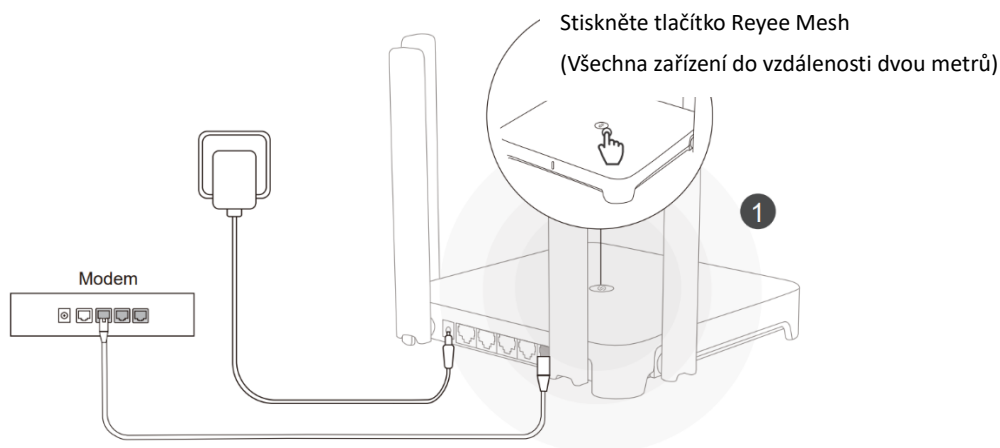


③ Umístěte druhý router do určené polohy a zapněte jej.

Po zapnutí routeru počkejte tři až pět minut, dokud se kontrolka LED Reyee Mesh nerozsvítí modře.

Po nastavení můžete přistupovat k internetu. Routery v síti budou sdílet stejný identifikátor SSID a heslo. Navštivte 192.168.110.1 a zkontrolujte stav připojení routeru.

Pokud je k dispozici jakýkoli síťový port, můžete mezi ně připojit ethernetový kabel, jak je znázorněno níže. Kabelové připojení je stabilnější.

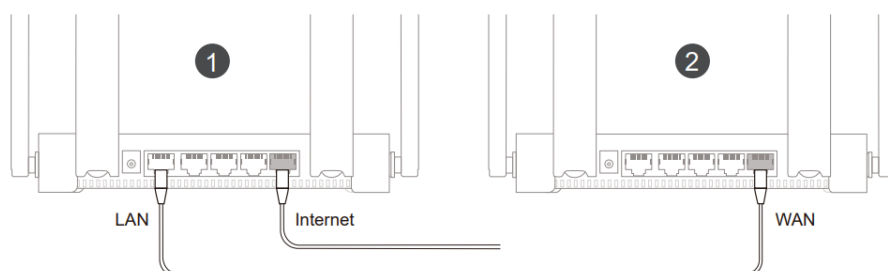

- Všimněte si, že signál Wi-Fi může být slabý, pokud jsou dva routery umístěny daleko od sebe nebo pokud je mezi nimi několik překážek, například zdi.

- V případě více spárovaných routerů může být rychlost přístupu na internet nízká. Doporučujeme zasíťování mesh v rámci 5 routerů (1+4), aby byl zachován dobrý výkon.

čeština (cs)

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1. Model č., ochranná známka:

RG-EW3200GX PRO

Ruijie, Reyee

2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce:

ENIF PEGASUS S.R.L.

Str. RADOVANU, Nr. 7, Bloc 42, Scara 1, Etaj 5, Apartament 29, 22882 București Sectorul 2, Romania

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:

Ruijie Networks Co., Ltd.

Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China

4. Předmět prohlášení:

3200M Dual-band Gigabit Mesh* Router

5. Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizovanými právními předpisy Unie a náležitých případech další harmonizované právní předpisy Unie:

RED - 2014/53/EU, LVD - 2014/35/EU, ERP - 2009/125/EC,

RoHS - (EU) 2015/863 amending Annex II to 2011/65/EU,

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje. Odkazy se uvedou s jejich identifikačním číslem a verzí a v příslušných případech rovněž s datem vydání:

EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC 61000-3-2:2019, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09),

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 50385:2017

EN IEC 62311:2020, EN 62232:2017, EN50581:2012, EN 62368-1:2014+A11:2017

7. Případně: oznámený subjekt ... (název, číslo) ... provedl ... (popis opatření) ... a vydal certifikát EU přezkoušení typu:

8. V příslušných případech popis příslušenství a součástí, včetně softwaru, které umožňují zamýšlené fungování rádiového zařízení v souladu s EU prohlášením o shodě:

9. Další informace:

(podpis):

(jméno, funkce):

Podepsáno za a jménem:

(místo a datum vydání):

Tim Song

Tim Song, Product Compliance Lead

Ruijie Networks Co., Ltd.

Shenzhen, China, 2023-04-26