

RG-EW300T

Uživatelská příručka

A decorative graphic consisting of a grid of dots of varying sizes, arranged in a pattern that tapers off to the right, located behind the title text.


RG-EW300T

Bezdrátový router N300 4G LTE


Stručná instalační příručka

Abyste zajistili správnou instalaci a používání zařízení, pečlivě si přečtěte tento dokument a uschovejte jej pro budoucí použití.

Vzhled produktu



Napájení Reset LAN/WAN Slot karty SIM



LED indikátory

Nainstalujte antény 4G LTE a


nastavte je směrem nahoru.

Obsah balení

Router x 1, napájecí adaptér x 1, ethernetový kabel x 1, stručná instalační příručka x 1 a záruční list x 1


Rychlé nastavení

1. Připojte router.

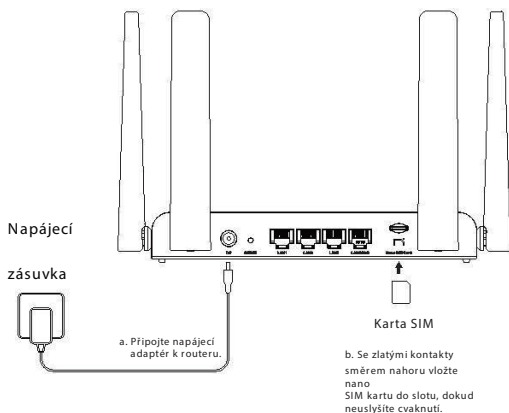

2. Připojte se k internetu.


Zjistěte SSID (název sítě) a bezdrátové heslo vytištěné na výrobním štítku na spodku routeru.

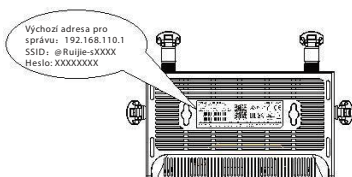

Pokud se při připojování k SSID vyskytnou jakékoli potíže, naskenujte QR kód na zadní straně obalu a získáte další pomoc.

3. Přizpůsobte si router.

Zkontrolujte, zda je váš smartphone nebo počítač připojen k síti Wi-Fi routeru. Po úspěšném připojení navštivte v prohlížeči adresu 192.168.110.1 a přejděte na stránku nastavení. Pro dokončení počáteční konfigurace postupujte krok za krokem podle pokynů v části „Rychlé nastavení“.

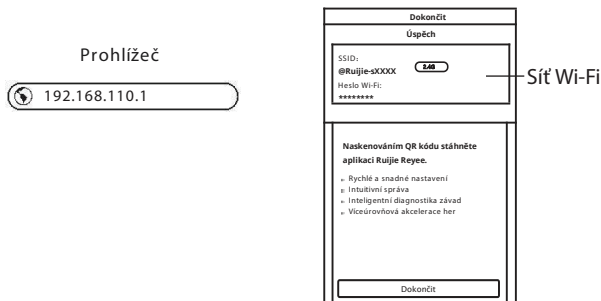

LED indikátory

LED	Stav	Indikace
(Napájení)	Zapnuto/vypnuto	Napájení je zapnuté nebo vypnuté.
	Bliká	Systém se spouští nebo se aktualizuje firmware. Neodpojujte ani nevypínejte router.
(Wi-Fi)	Zapnuto/vypnuto	Wi-Fi je zapnuto nebo vypnuto.
(Internet)	Zapnuto/vypnuto	Internetové služby jsou dostupné nebo nedostupné.
(Síla signálu)	Zapnuto	Ukazuje sílu signálu přijímaného z mobilního internetu. Více rozsvícených pruhů znamená lepší sílu signálu.
	Vypnuto	Není žádný signál mobilního internetu.

Poznámka: Pro lepší připojení k internetu se ujistěte, že svítí 3 nebo 4 pruhy LED indikátoru síly signálu. V opačném případě zkuste router přemístit na místo, kde může být signál mobilní sítě silnější, například k oknu.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Co mám dělat, když nemám přístup ke stránce pro správu webu?

- Restartujte router a zkuste to znovu.
- Pokud je v počítači nastavena statická IP adresa, změňte jeho nastavení tak, aby IP adresu získával automaticky.
- Zkontrolujte, zda je ve webovém prohlížeči správně zadána adresa 192.168.110.1.
- Použijte jiný webový prohlížeč a zkuste to znovu.
- Vypněte a zapněte aktivní používaný síťový adaptér.

Co mám dělat, když nemám přístup k internetu?

- Zkontrolujte, zda vaše SIM karta je karta typu LTE nebo WCDMA.
- Ověřte, zda se vaše SIM karta nachází v oblasti služeb poskytovatele internetu.
- Zkontrolujte, zda je na kartě SIM dostatečný kredit.

Jak obnovím výchozí tovární nastavení routeru?

Pomocí špendlíku stiskněte a podržte tlačítko Reset na 10 sekund, dokud nezačne blikat LED kontrolka napájení, a poté tlačítko uvolněte. Po rozsvícení LED kontrolky napájení bude router vysílat SSID @Ruijie-sXXXX, což znamená, že router byl úspěšně obnoven do továrního nastavení.

Co mám dělat, když zapomenu heslo k bezdrátové síti?

- Vyzkoušejte výchozí bezdrátové heslo, které je vytištěno na výrobním štítku routeru.
- Resetujte router. Bude obnoveno výchozí heslo bezdrátové sítě.

čeština (cs)

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1. Model č., ochranná známka:

RG-EW300T

Ruijie, Reyee

2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce:

ENIF PEGASUS S.R.L.

Str. RADOVANU, Nr. 7, Bloc 42, Scara 1, Etaj 5, Apartament 29, 22882 București Sectorul 2, Romania

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:

Ruijie Networks Co., Ltd.

Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China

4. Předmět prohlášení:

N300 4G LTE Wireless Router

5. Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizovanými právními předpisy Unie a náležitých případech další harmonizované právní předpisy Unie:

RED - 2014/53/EU,

RoHS - (EU) 2015/863 amending Annex II to 2011/65/EU,

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje. Odkazy se uvedou s jejich identifikačním číslem a verzí a v příslušných případech rovněž s datem vydání:

EN 55032: 2015+A11:2020+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021,

EN 55035: 2017+A11:2020, EN 301489-1 V2.2.3, EN 301489-17 V3.2.4, EN 301489-52 V1.2.1, EN 300 328 V2.2.2,

EN 301 908-1 V15.2.1, EN 301 908-2 V13.1.1, ETSI TS 134 121-1 V12.1.0, ETSI TS 134 124 V17.1.0,

EN301 908-13 V13.2.1, ETSI TS 136 521-1 V16.9.0, EN IEC 62311:2020, EN 62368-1:2014+A11:2017

7. Případně: oznámený subjekt ... (název, číslo) ... provedl ... (popis opatření) ... a vydal certifikát EU přezkoušení typu:

8. V příslušných případech popis příslušenství a součástí, včetně softwaru, které umožňují zamýšlené fungování rádiového zařízení v souladu s EU prohlášením o shodě:

EPS: Model No.: F12L33-120100SPAV

9. Další informace:

(podpis):

(jméno, funkce):

Podepsáno za a jménem:

(místo a datum vydání):

Tim Song

Tim Song, Product Compliance Lead

Ruijie Networks Co., Ltd.

Shenzhen, China. 2024-05-06

PŘÍLOHA I**energetickou účinnost vnějších napájecích zdrojů**

Název výrobce	Ruijie Networks Co.,Ltd.	
adresa	Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China	
Identifikační modelu	F12L33-120100SPAV	
Vstupní napětí(VAC)	100-240	
Vstupní frekvence(Hz)	50/60	
Výstupní napětí(V)	12.0	
Výstupní proud(A)	1.00	
Výstupní výkon(Watts)	12.0	
Průměrná účinnost v aktivním režimu(%) @230V	83.25	
Účinnost při malém zatížení (10 %) (%) @230V	78.23	
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže(Watts) @230V	0.07	