

RG-EW300N


Uživatelská příručka



RG-EW300N

Uživatelská příručka

Vzhled produktu

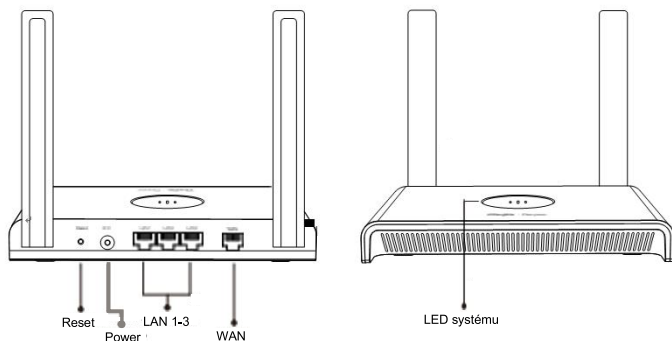


Obsah balení

Router x1; napájecí adaptér x1; ethernetový kabel x1; uživatelská příručka x1; záruční list x1.

Rychlé nastavení

1. Připojte router.

Připojte port LAN na modemu k portu WAN na routeru pomocí kabelu Ethernet. Poté připojte napájecí adaptér k routeru.

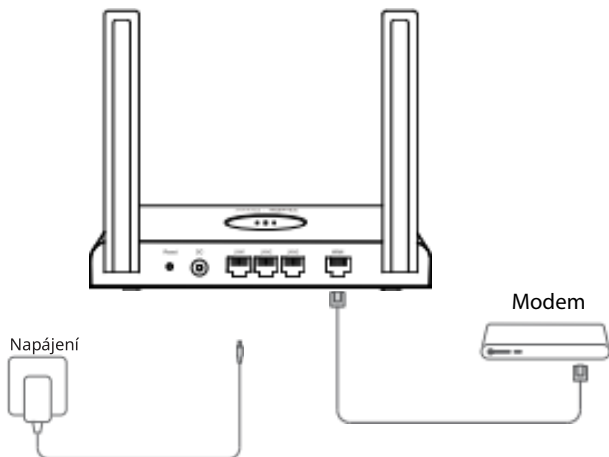

2. Připojte se k síti Wi-Fi.

Připojte smartphone nebo počítač k síti Wi-Fi routeru pomocí SSID: @Ruijie-sXXXX (XXXX představuje poslední čtyři číslice adresy MAC routeru). Po úspěšném připojení budete přesměrováni na stránku nastavení. Pokud se stránka nastavení nezobrazí, otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte 192.168.110.1.

SSID

✓ @Ruijie-sXXXX	📶
XXXXX-XXXXXXXX	📶
XXXXX-XXXXXXXX	📶
XXXXX-XXXXXXXX	📶


Prohlížeč

🌐 192.168.110.1

※ Pokud se při připojování k SSID vyskytnou potíže, naskenujte QR kód na zadní straně krabičky obalu a získejte další pomoc.

3. Dokončete nastavení.

Nastavení dokončete podle pokynů na zobrazené stránce nastavení. Zobrazí-li se následující stránka, znamená to, že jste úspěšně dokončili všechny kroky konfigurace. Nyní můžete zařízení připojit k síti Wi-Fi a využívat internet.

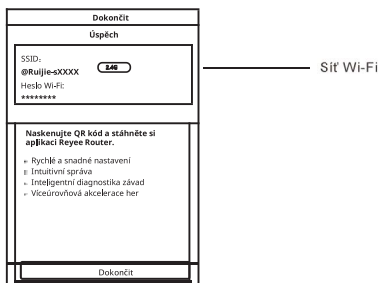

LED indikátory

Položka	Popis	Stav
LED systému	Router se spouští.	Bliká zelená
	Router je připojen k internetu.	Svítí zelená
	Router není připojen k internetu.	Svítí červená
	Router se resetuje.	Bliká zelená
	Router provádí upgrade.	Bliká zelená
	Router se restartuje.	Bliká zelená

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Co mám dělat, když se mi nedaří přihlásit do webového rozhraní routeru 192.168.110.1?

- (1) Zkontrolujte, zda je síťová karta počítače nastavena na **automatické získání IP adresy**.
- (2) Zkontrolujte, zda je počítač připojen k jednomu z portů LAN1/2/3 a zda svítí kontrolka stavu portu. V opačném případě vyměňte Ethernetový kabel.
- (3) Znovu otevřete prohlížeč (doporučujeme Google Chrome) a do adresního řádku zadejte 192.168.110.1.
- (4) Použijte jiný webový prohlížeč.
- (5) Vyměňte Ethernetový kabel nebo počítač.

Pokud problém přetrvává i po provedení předchozích operací, obnovte tovární nastavení routeru stisknutím tlačítka Reset na více než 10 sekund.

Co mám dělat, když po konfiguraci routeru nemám přístup k internetu?

- (1) Zkontrolujte, zda je kabel Ethernet správně připojen, jak je uvedeno na obrázku v části „Rychlé nastavení“, a zda svítí kontrolka stavu portu.

- (2) Na webové rozhraní vyberte možnost **Internet** a zkontrolujte režim přístupu k internetu.

Pokud vám poskytovatel internetového připojení dal uživatelské jméno a heslo pro širokopásmové připojení, vyberte možnost **PPPoE** a zadejte uživatelské jméno a heslo. Pokud poskytovatel internetového připojení poskytl IP adresu, masku podsítě, bránu a server DNS, vyberte možnost **Static IP** a nastavte parametry.

- (3) Pokud se vám stále nedaří získat přístup k Internetu, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.

čeština (cs)

EU PROHLASENÍ O SHODĚ

1. Model č., ochranná známka:

RG-EW300N

Ruijie, Reyee

2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce:

ENIF PEGASUS S.R.L.

Str. RADOVANU, Nr. 7, Bloc 42, Scara 1, Etaj 5, Apartament 29, 22882 București Sectorul 2, Romania

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:

Ruijie Networks Co., Ltd.

Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China

4. Předmět prohlášení:

Router

5. Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizovanými právními předpisy Unie a
náležitých případech další harmonizované právní předpisy Unie:

RED - 2014/53/EU,

RoHS - (EU) 2015/863 amending Annex II to 2011/65/EU,

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž
základě se shoda prohlašuje. Odkazy se uvedou s jejich identifikačním číslem a verzí a v příslušných případech
rovněž s datem vydání:

EN 55032: 2015+A11:2020+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021,

EN 55035: 2017+A11:2020, EN 301489-1 V2.2.3, EN 301489-17 V3.2.4, EN 300 328 V2.2.2

EN IEC 62311:2020, EN 62368-1:2014+A11:2017.

7. Případně: oznámený subjekt ... (název, číslo) ... provedl ... (popis opatření) ... a vydal certifikát EU
přezkoušení typu:

-

8. V příslušných případech popis příslušenství a součástí, včetně softwaru, které umožňují zamýšlené fungování
rádiového zařízení v souladu s EU prohlášením o shodě:

EPS: Model No.: F05L5-050100SPAV or F05L5-050100SPAB

9. Další informace:

(podpis):

(jméno, funkce):

Podepsáno za a jménem:

(místo a datum vydání):

Tim Song

Tim Song, Product Compliance Lead

Ruijie Networks Co., Ltd.

Shenzhen, China. 2023-12-27

PŘÍLOHA I
energetickou účinnost vnějších napájecích zdrojů

Název výrobce	Ruijie Networks Co.,Ltd.	
adresa	Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China	
Identifikační modelu	F05L5050100SPAV	F05L5-050100SPAB
Vstupní napětí(VAC)	100-240	100-240
Vstupní frekvence(Hz)	50/60	50/60
Výstupní napětí(V)	5.0	5.0
Výstupní proud(A)	1.00	1.0
Výstupní výkon(Watts)	5.0	5.0
Průměrná účinnost v aktivním režimu(%) @230V	74.27	74.3
Účinnost při malém zatížení (10 %) (%) @230V	NA	NA
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže(Watts) @230V	0.06	0.06