


RG-EW300 PRO

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka

Pro lepší využití produktů Reyee si před instalací přečtěte tuto příručku.

Vzhled produktu

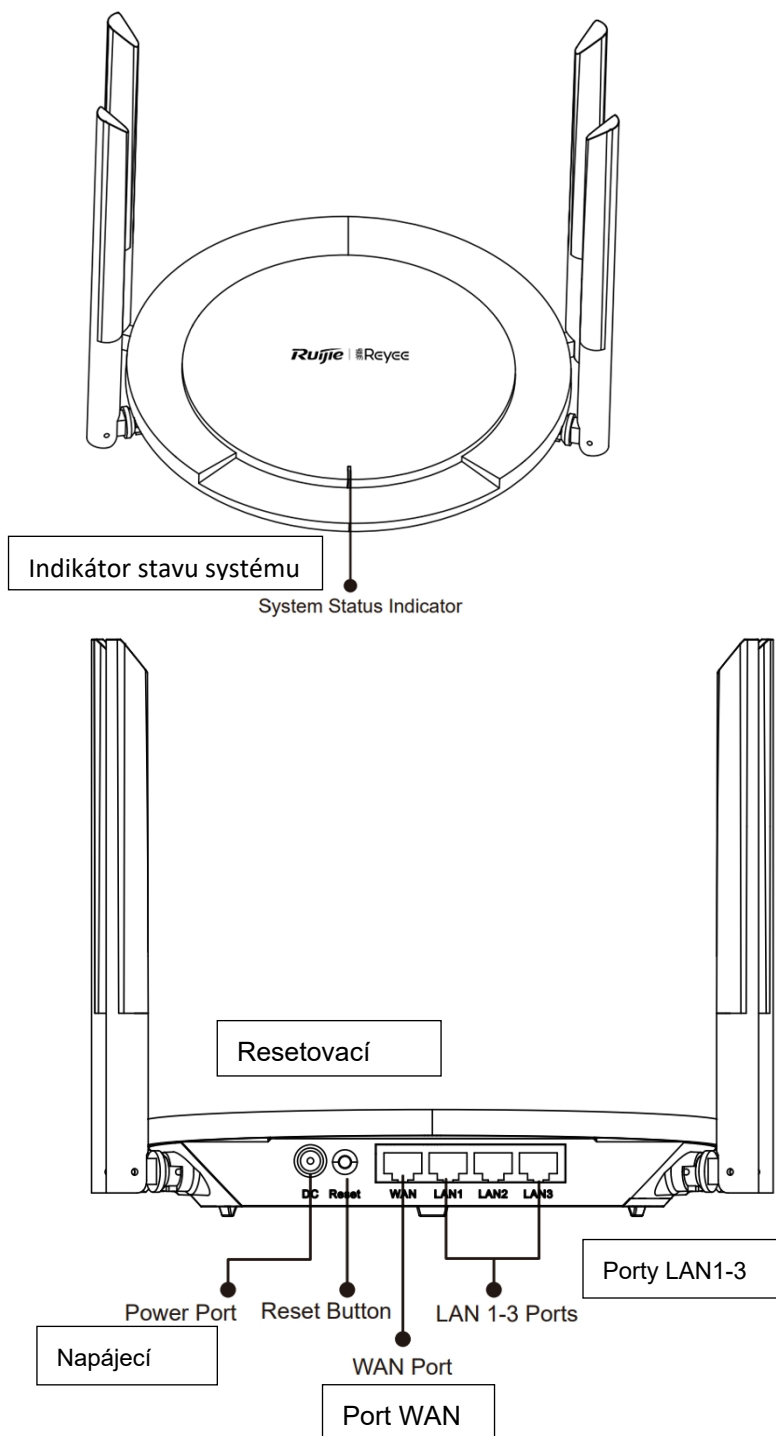


Obsah balení

Router *1
Napájecí adaptér *1
Síťový kabel *1
Uživatelská příručka *1
Záruční list *1

Rychlá instalace

Přístup k internetu v pouhých 3 krocích.

1 Zastrčte kabel pro připojení k internetu nebo modem do portu WAN a zapněte modem a router.

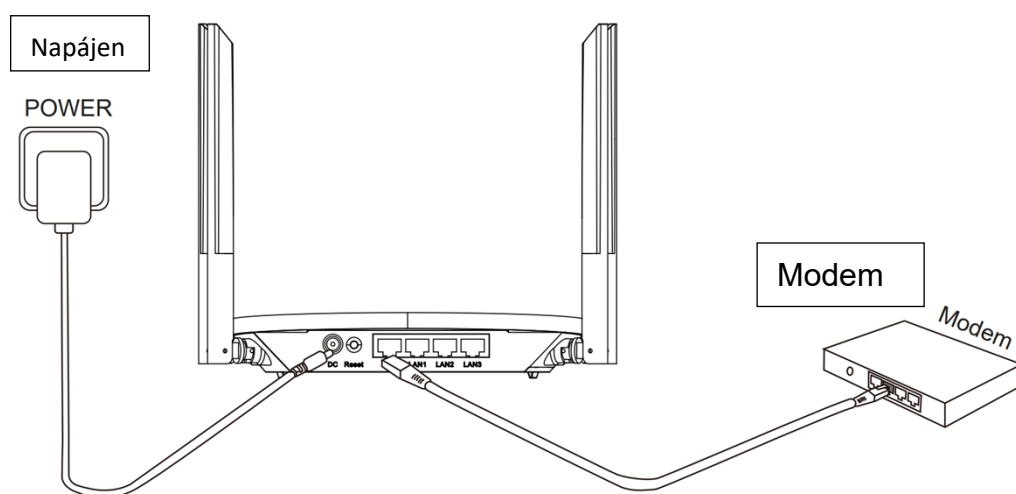

2 Přístup k internetu

Připojte se k SSID „@Ruijie-sxxxx“ nebo „@Ruijie-mxxxx“ (xxxx jsou poslední 4 číslice adresy MAC) pomocí mobilního telefonu nebo počítače. Konfigurační stránka se zobrazí automaticky nebo můžete navštívit stránku 192.168.110.1 v prohlížeči.

WLAN

✓ @Ruijie-sxxxx	📶
xxxxxx-xxxxxxxxxx	📶
xxxxxx-xxxxxxxxxx	📶
xxxxxx-xxxxxxxxxx	📶


Prohlíže

🌐 192.168.110.1

Pokud se nemůžete připojit k SSID nebo navštívit webové stránky, naskenujte QR-kód na zadní straně balení a získejte online podporu.

③ Dokončení konfigurace

Dokončete celou konfiguraci podle průvodce. Když se zobrazí zpráva „Configuration succeeded“ (Konfigurace úspěšná), můžete přistupovat k Internetu.

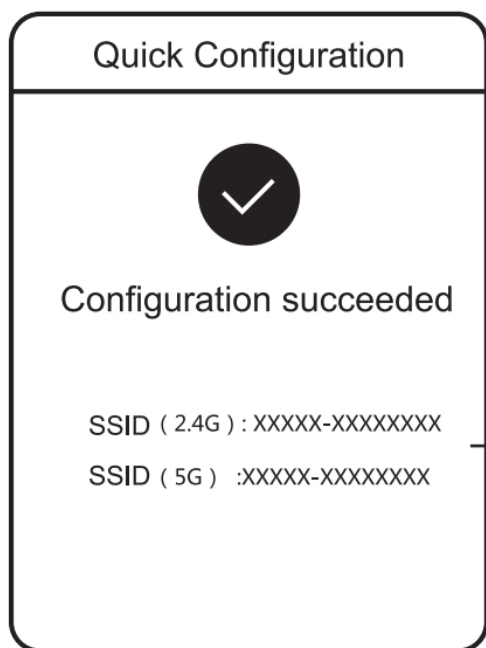

SSID podle vaší konfigurace

LED indikátory

LED	Stav	Popis
Indikátor stavu systému	Nesvítí	Router není zapnutý.
	Trvale svítí	Router pracuje normálně.
	Rychle bliká	Směrovač se spouští nebo vypíná.
	Pomalou bliká	Přístup k internetu není možný.
	Rychle blikne dvakrát	Router obnovuje tovární nastavení nebo provádí upgrade.
	Jednou pomalu blikne a třikrát rychle blikne	Firmware je vadný.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Proč nemohu navštívit adresu 192.168.110.1?

1. Zkontrolujte, zda je karta NIC nakonfigurována jako DHCP.
2. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k některému z portů LAN a zda svítí indikátor; v opačném případě můžete vyměnit kabel a zkusit to znovu.
3. Otevřete znovu prohlížeč (doporučujeme použít Google Chrome) a znovu navštivte adresu 192.168.110.1.
4. Změňte prohlížeč.
5. Vyměňte kabel nebo počítač.
6. Pokud všechny tyto metody selžou, obnovte tovární nastavení (podržte tlačítko Reset po dobu 3 s).

Proč nemám po konfiguraci přístup k internetu?

1. Zkontrolujte, zda je kabel připojen podle pokynů a zda svítí kontrolka.
2. Zkontrolujte typ internetového připojení.
 - a. Pokud váš poskytovatel internetu nabízí účet/heslo, vyberte možnost PPPoE a zadejte svůj účet/heslo.
 - b. Pokud nemáte žádný účet, ale počítač má přístup k internetu prostřednictvím modemu, vyberte možnost DHCP.
 - c. Pokud váš poskytovatel internetu nabízí statickou IP adresu, masku podsítě, bránu a DNS, vyberte možnost Statická IP a zadejte tyto informace.
3. Pokud stále nemáte přístup k internetu, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.

čeština (cs)

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1. Model č., ochranná známka:

RG-EW300 PRO

Ruijie, Reyee

2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce:

ENIF PEGASUS S.R.L.

Str. RADOVANU, Nr. 7, Bloc 42, Scara 1, Etaj 5, Apartament 29, 22882 București Sectorul 2, Romania

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:

Ruijie Networks Co., Ltd.

Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China

4. Předmět prohlášení:

300M Wireless Smart Router

5. Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizovanými právními předpisy Unie a náležitých případech další harmonizované právní předpisy Unie:

RED - 2014/53/EU, LVD - 2014/35/EU, ERP - 2009/125/EC,

RoHS - (EU) 2015/863 amending Annex II to 2011/65/EU,

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje. Odkazy se uvedou s jejich identifikačním číslem a verzí a v příslušných případech rovněž s datem vydání:

EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC 61000-3-2:2019, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09),

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 50385:2017, EN IEC 62311:2020, EN 62232:2017

EN50581:2012, EN 62368-1:2014+A11:2017

7. Případně: oznámený subjekt ... (název, číslo) ... provedl ... (popis opatření) ... a vydal certifikát EU přezkoušení typu:

8. V příslušných případech popis příslušenství a součástí, včetně softwaru, které umožňují zamýšlené fungování rádiového zařízení v souladu s EU prohlášením o shodě:

9. Další informace:

(podpis):

(jméno, funkce):

Podepsáno za a jménem:

(místo a datum vydání):

Tim Song

Tim Song, Product Compliance Lead

Ruijie Networks Co., Ltd.

Shenzhen, China, 2023-04-26