


## Obsah balení

Software pro správu WSP-RAP6202(G) je v přístupovém bodu nainstalován při dodání.

| Položka   | Množství |
|---|----------|
| Přístupový bod RG-RAP6202(G)                                  | 1        |
| Uživatelská příručka  | 1        |
| Sloupkové svorky  | 2        |
| Montážní deska  | 1        |
| Rozpěrné šrouby (M8*60)                                       | 4        |
| Šrouby M8*20  | 2        |
| Kabelové průchodky (předem nainstalované na přístupovém bodu) | 2        |
| Spojovací tyč (předem nainstalovaná na přístupovém bodu)      | 1        |
| Záruční list  | 1        |


## Připojení přístupového bodu k internetu

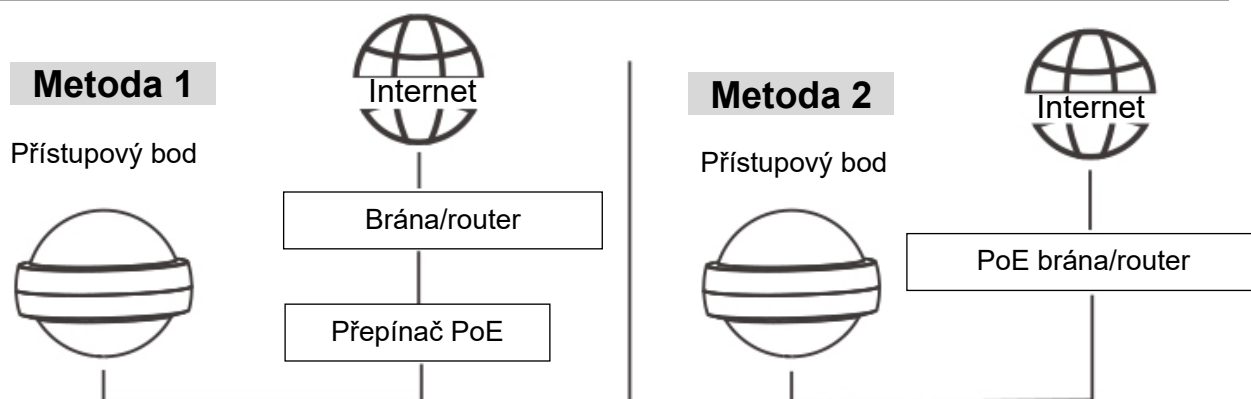

Přístupový bod lze napájet také stejnosměrným napájecím adaptérem (12 V/1,5 A). Adaptér je třeba zakoupit samostatně.


## Instalace produktu

### Montáž na stěnu

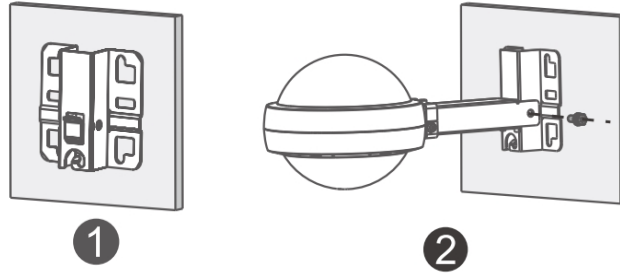


1. Připevněte montážní desku na stěnu pomocí rozpěrných šroubů.
2. Pomocí šroubů M8\*20 namontujte přístupový bod a spojovací tyč na montážní desku.

## Vertikální montáž na sloupek

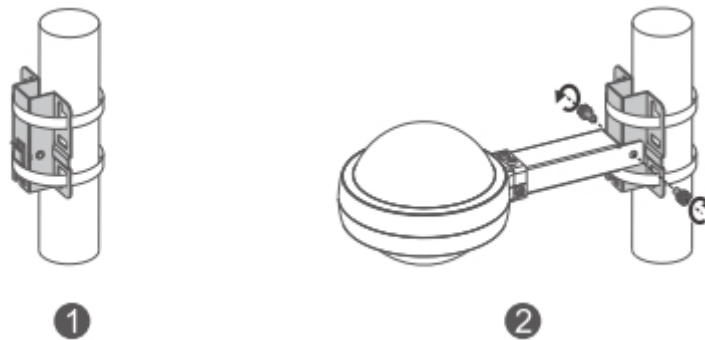

1. Připevněte montážní desku ke svislému sloupku provlečením dvou svorek montážní deskou.
2. Pomocí šroubů M8\*20 namontujte přístupový bod a spojovací tyč na montážní desku.

## Horizontální montáž na sloupek

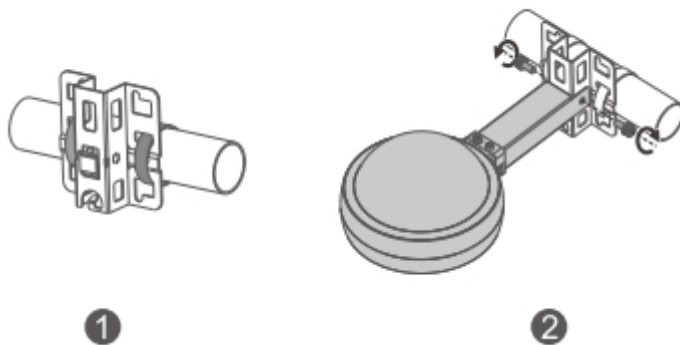


1. Připevněte montážní desku k horizontálnímu sloupku provlečením dvou svorek montážní deskou.
2. Pomocí šroubů M8\*20 namontujte přístupový bod a spojovací tyč na montážní desku.

## Instalace kabelové průchodky

1. Zkraťte ethernetový kabel podle vzdálenosti mezi přístupovým bodem a zdrojem napájení.


2. Zasuňte nezapojený konec ethernetového kabelu postupně částmi D, C a B.

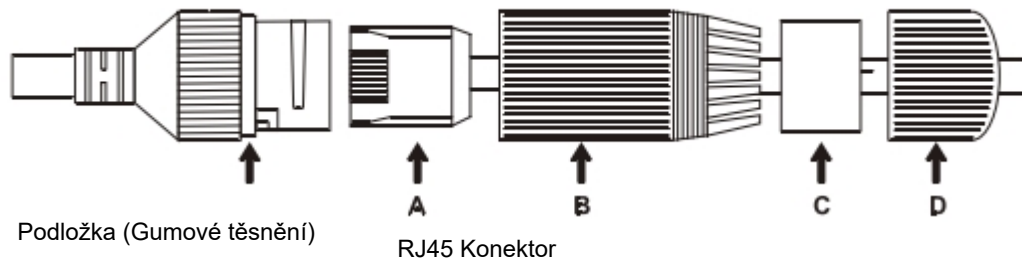


3. Pomocí nástroje pro instalaci ethernetových kabelů nainstalujte konektor RJ45 na neukončený konec ethernetového kabelu.

4. Zasuňte konektor RJ45 do portu LAN1/PoE/uplink přístupového bodu a postupně utáhněte části B, C a D.

5. Pokud chcete nainstalovat kabelovou průchodku bez provlečeného kabelu Ethernet, vložte vodotěsnou pryžovou tyč do podložky (pryžového těsnění) a postupně utáhněte části B, C a D.

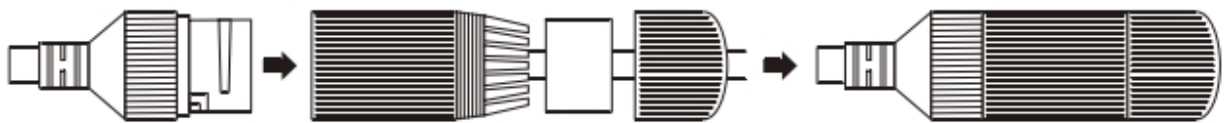

6. Nezapomeňte zakrýt stejnosměrný port a resetovací tlačítko čistými vodotěsnými krytkami a vložte je do slotu spojovací tyče.

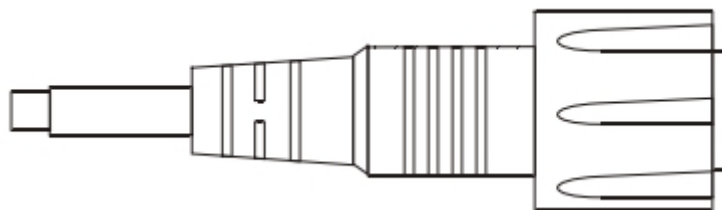

## Konfigurace přístupového bodu

### Metoda 1 (doporučená)

Naskenujte QR kód v návodu nebo na zařízení, stáhněte si aplikaci Ruijie Cloud a podle průvodce v aplikaci nakonfigurujte síť.




## Metoda 2

Připojte se k síti Wi-Fi (výchozí SSID: @Ruijie-mxxxx), nebo připojte ethernetový kabel k portu LAN přístupového bodu a navštivte stránku <http://10.44.77.253>.

Pokud chcete nakonfigurovat konkrétní zařízení, připojte do jeho portu LAN ethernetový kabel a navštivte stránky <http://10.44.77.254>.

---

 Poznámka

Zařízení je omezeno pouze na vnitřní použití při provozu v pásmu 5,15 GHz až 5,25 GHz v Hongkongu v Číně.

---