




GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

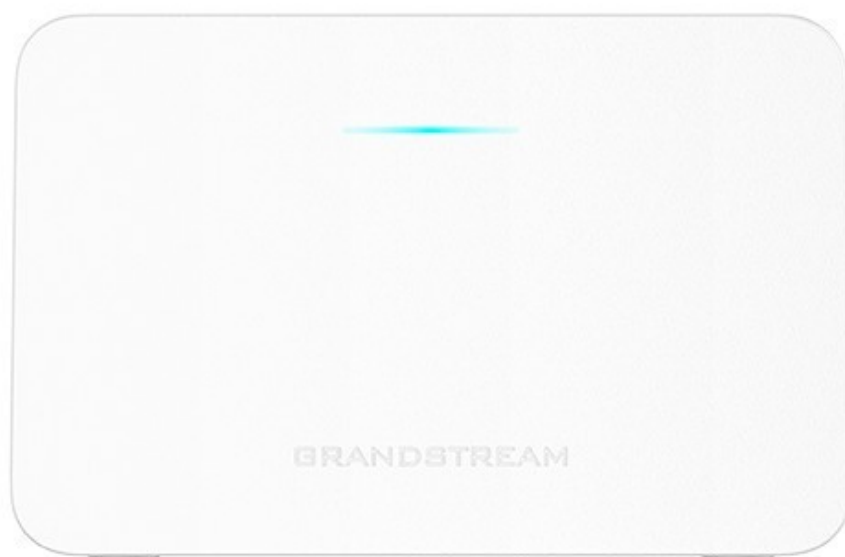

GWN7062E

Wi-Fi 6 Router

Průvodce rychlou instalací

PŘEHLED

GWN7062E je bezpečný, vysoce výkonný dvoupásmový router (směrovač) AX3000 s nejnovější technologií Wi-Fi 6 (802.11ax). Je určen pro malé kanceláře, domácí kanceláře a vzdálené pracovníky a poskytuje spolehlivé, vysokorychlostní připojení s podporou pro Mesh networking.

Díky technologiím 2,4 GHz 2×2:2 a 5 GHz 3×3:2 MU-MIMO s tvarováním paprsku a XTRA Range nabízí router GWN7062E rozšířené pokrytí a efektivitu sítě. Jeho výkonný dvoujádrový procesor s frekvencí 1,3 GHz umožňuje bezdrátové rychlosti až 3 Gb/s a podporuje až 128 souběžných zařízení – ideální pro streamování obsahu v rozlišení 4K Ultra HD, online schůzky, videokonference, hraní her a integraci s chytrou domácností.


GWN7062E zahrnuje vestavěnou podporu VPN pro bezpečný přístup v rámci kanceláře a vzdálený přístup, pokročilou rodičovskou kontrolu a komplexní bezpečnostní funkce, jako jsou bezpečnostní certifikáty specifické pro dané zařízení a náhodná výchozí hesla. Podporuje také inteligentní QoS a statistiky provozu založené na DPI pro optimalizaci výkonu sítě.

Pro zjednodušení nasazení a správy nabízí směrovač vestavěný ovladač ve webovém uživatelském rozhraní a je vybaven plně kompatibilní s platformami GDMS Networking a GWN Manager společnosti Grandstream.

VAROVÁNÍ

- Nepokoušejte se zařízení otevřít, rozebrat nebo upravit.
- Zákazník je povinen zajistit soulad s místními předpisy pro kmitočtová pásma, vysílací výkony a další parametry.
- Nevystavujte toto zařízení teplotám mimo rozsah 0 °C až 40 °C pro provoz a –20 °C až 60 °C pro skladování.
- Nevystavujte GWN7602E prostředí mimo následující rozsah vlhkosti: 10-90 % RH (bez kondenzace).
- Nevypínejte GWN7602E během spouštění systému nebo upgradu firmwaru. Mohli byste poškodit obrazy firmwaru a způsobit poruchu přístroje.


OBSAH BALENÍ

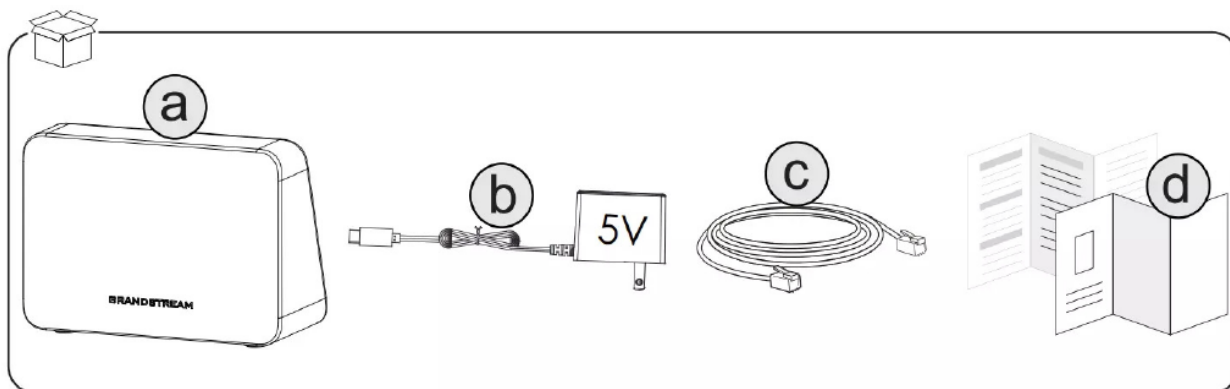

- GWN7062E Router
- Napájecí adaptér USB Type-C (5V)
- Ethernetový kabel
- Rychlý průvodce instalací

INSTALACE

Při prvním zapnutí a připojení zařízení GWN7062E k síti postupujte podle následujících kroků.

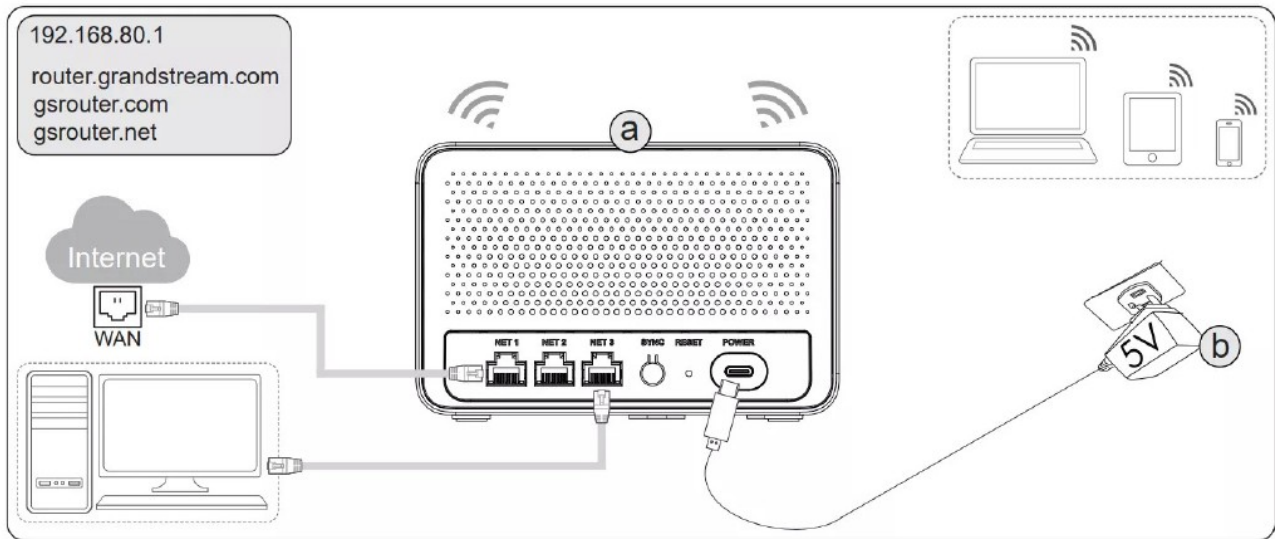

- Napájení zařízení**
Připojte přiložený napájecí adaptér USB typu C (5 V) k napájecímu portu routeru a poté jej zapojte do zásuvky.
- Připojení k internetu**
Pomocí ethernetového kabelu připojte modem nebo zdroj uplinku k některému z dostupných portů. Zařízení GWN7062E automaticky rozpozná správný port WAN.
- Připojení počítače**
K jednomu ze zbývajících portů můžete připojit počítač a získat přístup k routeru prostřednictvím kabelového připojení.
- Přístup k webovému rozhraní**
Na připojeném zařízení otevřete prohlížeč a přejděte na: <http://192.168.80.1> nebo <http://router.grandstream.com>, gsrouter.com nebo gsrouter.net
- Připojení přes Wi-Fi (volitelné)**
Směrovač (router) vysílá výchozí síť Wi-Fi.
 - SSID formát:** GWN [Last 6 characters of MAC address]
 - Heslo:** Vytisknuto na nálepce na zadní straně zařízení.

Nastavení bezdrátového připojení pomocí kódu QR


Snadno se připojte k síti Wi-Fi zařízení GWN7062E pomocí chytrého telefonu nebo jiného bezdrátového zařízení.



1. Zapnutí směrovače
Zkontrolujte, zda je zařízení napájeno a vysílá výchozí signál Wi-Fi.
2. Vyhledání informační nálepky Wi-Fi
Vyhledejte nálepkou dodanou se zařízením, na které je uvedeno výchozí SSID, heslo Wi-Fi a kód QR.
3. Naskenujte kód QR
Ke skenování kódu použijte fotoaparát telefonu nebo aplikaci QR scanner. Tím se automaticky připojíte k výchozí síti Wi-Fi k síti Wi-Fi.
4. SSID a heslo
V případě potřeby se můžete k síti připojit ručně pomocí pověření vytištěných na štítku:
 - **SSID formát:** GWN [Last 6 characters of MAC address]
 - **Heslo:** Zobrazuje se na štítku vedle "Heslo Wi-Fi".

Párování sítí Mesh

GWN7062E podporuje síť Mesh pro rozšíření bezdrátového pokrytí pomocí dalších routerů Grandstream.

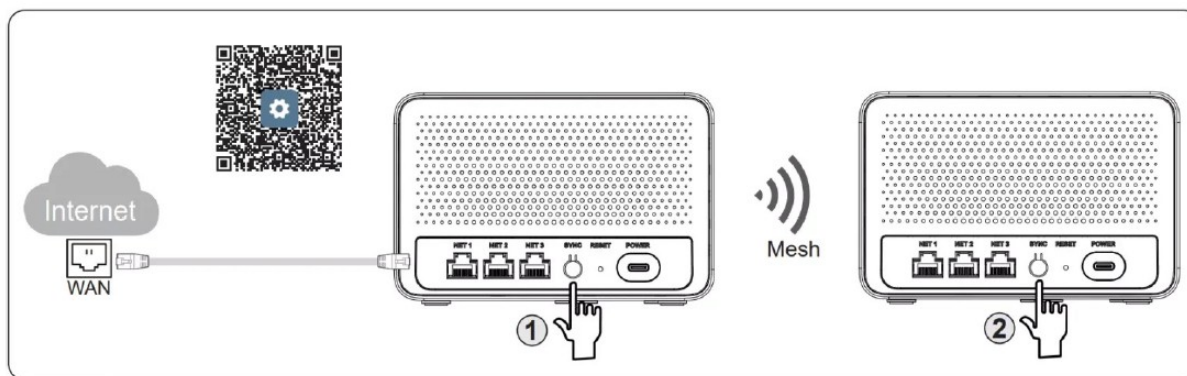

Spárování dvou směrovačů pomocí sítě Mesh:

1. Připojte hlavní router k internetu pomocí libovolného dostupného portu.
2. Stiskněte tlačítko Mesh na hlavním směrovači (krok 1).
3. Do 2 minut stiskněte tlačítko Mesh na druhém směrovači (krok 2).
4. Obě zařízení se automaticky spárují a vytvoří bezdrátové spojení Mesh.

Poznámka: Úplné informace včetně indikátorů LED a chování při párování najdete po naskenování QR kódu na obálku nebo na webu společnosti Grandstream.

Pro vzdálenou správu použijte platformu GDMS: <https://www.gdms.cloud>.

Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor Boston, MA 02215. USA
Tel : +1 (617) 566 - 9300

www.grandstream.com
www.grandstream.cz



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	LI
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	CH
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	TR
SK	FI	SE	NO	IS	UK	UK(NI)		

Ve všech členských státech EU je provoz 5150-5350 MHz omezen pouze na vnitřní použití.

Informace o certifikaci, záruce a RMA kontaktujte svého dodavatele.

Více informací naleznete na adrese www.grandstream.com.

Technická podpora www.grandstream.cz

EU Agent:

Picus Advisors Ltd Taivalmaki 9F1-02200 Espoo, FINLAND <https://www.picus.fi>