

# **RG-EW300T**

## **Uživatelská příručka**




## RG-EW300T

### Bezdrátový router N300 4G LTE


### Stručná instalační příručka

Abyste zajistili správnou instalaci a používání zařízení, pečlivě si přečtěte tento dokument a uschovejte jej pro budoucí použití.

#### Vzhled produktu



Napájení Reset LAN/WAN Slot karty SIM



LED indikátory

Nainstalujte antény 4G LTE a


nastavte je směrem nahoru.

#### Obsah balení

Router x 1, napájecí adaptér x 1, ethernetový kabel x 1, stručná instalační příručka x 1 a záruční list x 1


# Rychlé nastavení

## 1. Připojte router.

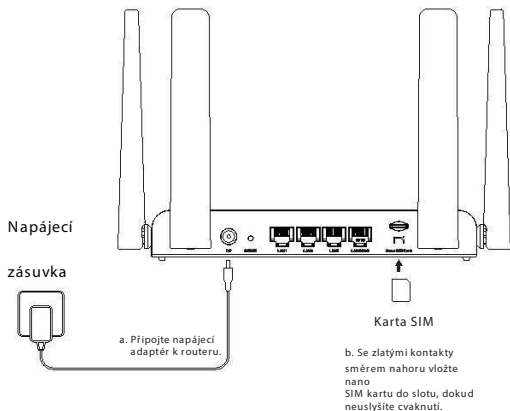

## 2. Připojte se k internetu.


Zjistěte SSID (název sítě) a bezdrátové heslo vytištěné na výrobním štítku na spodku routeru.

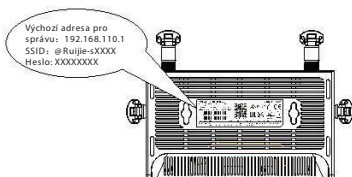

Pokud se při připojování k SSID vyskytnou jakékoli potíže, naskenujte QR kód na zadní straně obalu a získáte další pomoc.

### 3. Přizpůsobte si router.

Zkontrolujte, zda je váš smartphone nebo počítač připojen k síti Wi-Fi routeru. Po úspěšném připojení navštivte v prohlížeči adresu 192.168.110.1 a přejděte na stránku nastavení. Pro dokončení počáteční konfigurace postupujte krok za krokem podle pokynů v části „Rychlé nastavení“.

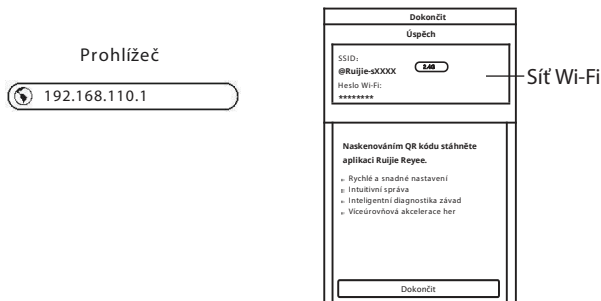

## LED indikátory

LED	Stav	Indikace
(Napájení)	Zapnuto/vypnuto	Napájení je zapnuté nebo vypnuté.
	Bliká	Systém se spouští nebo se aktualizuje firmware. Neodpojujte ani nevypínejte router.
(Wi-Fi)	Zapnuto/vypnuto	Wi-Fi je zapnuto nebo vypnuto.
(Internet)	Zapnuto/vypnuto	Internetové služby jsou dostupné nebo nedostupné.
(Síla signálu)	Zapnuto	Ukazuje sílu signálu přijímaného z mobilního internetu. Více rozsvícených pruhů znamená lepší sílu signálu.
	Vypnuto	Není žádný signál mobilního internetu.

Poznámka: Pro lepší připojení k internetu se ujistěte, že svítí 3 nebo 4 pruhy LED indikátoru síly signálu. V opačném případě zkuste router přemístit na místo, kde může být signál mobilní sítě silnější, například k oknu.

## ČASTO Kladené DOTAZY

### **Co mám dělat, když nemám přístup ke stránce pro správu webu?**

- Restartujte router a zkuste to znovu.
- Pokud je v počítači nastavena statická IP adresa, změňte jeho nastavení tak, aby IP adresu získával automaticky.
- Zkontrolujte, zda je ve webovém prohlížeči správně zadána adresa 192.168.110.1.
- Použijte jiný webový prohlížeč a zkuste to znovu.
- Vypněte a zapněte aktivní používaný síťový adaptér.

### **Co mám dělat, když nemám přístup k internetu?**

- Zkontrolujte, zda vaše SIM karta je karta typu LTE nebo WCDMA.
- Ověřte, zda se vaše SIM karta nachází v oblasti služeb poskytovatele internetu.
- Zkontrolujte, zda je na kartě SIM dostatečný kredit.

### **Jak obnovím výchozí tovární nastavení routeru?**

Pomocí špendlíku stiskněte a podržte tlačítko Reset na 10 sekund, dokud nezačne blikat LED kontrolka napájení, a poté tlačítko uvolněte. Po rozsvícení LED kontrolky napájení bude router vysílat SSID @Ruijie-sXXXX, což znamená, že router byl úspěšně obnoven do továrního nastavení.

### **Co mám dělat, když zapomenu heslo k bezdrátové síti?**

- Vyzkoušejte výchozí bezdrátové heslo, které je vytištěno na výrobním štítku routeru.
- Resetujte router. Bude obnoveno výchozí heslo bezdrátové sítě.