

Obsah balení

Položka	Název	Množství	Jednotka	Poznámka
1	Hostitel RG-ES226GC-P	1	Sada	
2	Montážní držák	2	Kus	
3	Podložka	4	Kus	
4	Šrouby M4x8 se zápusnou plochou hlavou (běžný styl hlavy) s křížovou drážkou	8	Kus	
5	Napájecí kabel	1	Kus	
6	Příchytka napájecího kabelu	1	Kus	
7	Stručná příručka	1	Kopie	
8	Záruční list	1	Kopie	

Podpůrné dokumenty k produktům si můžete stáhnout na adrese


<https://www.ruijienetworks.com>. Klikněte na možnost Support > Technical Documents a stáhněte si potřebné dokumenty.

Instalace

Přepínač RG-ES226GC-P splňuje normu EIA a lze jej instalovat do 19palcového rámu.

Postup instalace je následující:

- ① Vyjměte dva montážní držáky ve tvaru L a osm šroubů M4X8 FMO se zápusnou hlavou.
- ② Připevněte montážní držáky těsně k oběma stranám přepínače a připevněte je čtyřmi šrouby se zápusnou hlavou M4x8 FMO.

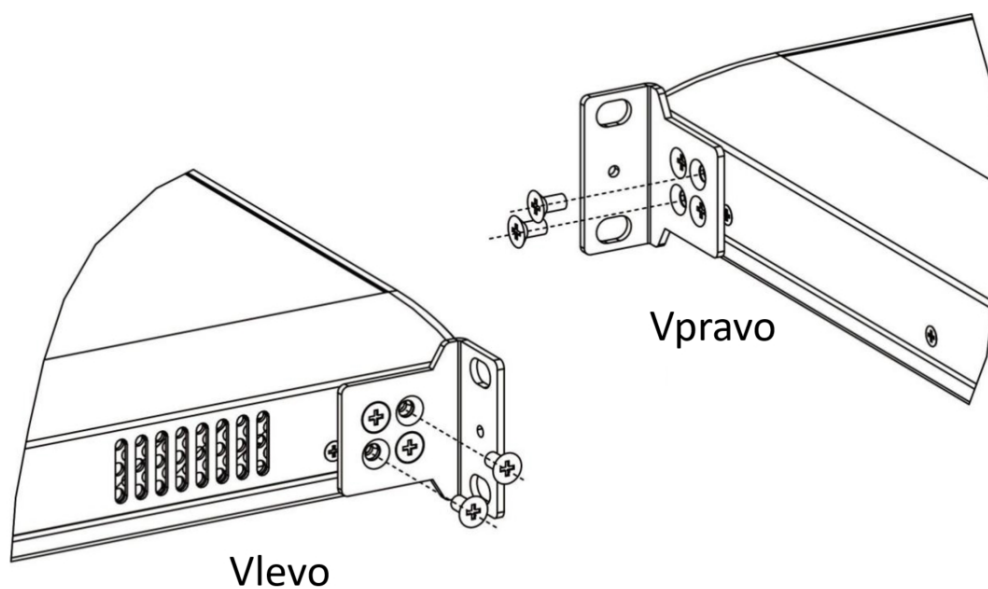

Vytvoření sítě

Metoda 1 (doporučená)


Stáhněte si aplikaci naskenováním QR-kódu v příručce nebo v zařízení. Při nastavení a konfiguraci sítě postupujte podle návodu v aplikaci.



Metoda 2

Připojte kabel k portu zařízení a navštivte stránku <http://10.44.77.200> za účelem provedení konfigurace.

Informace o portu

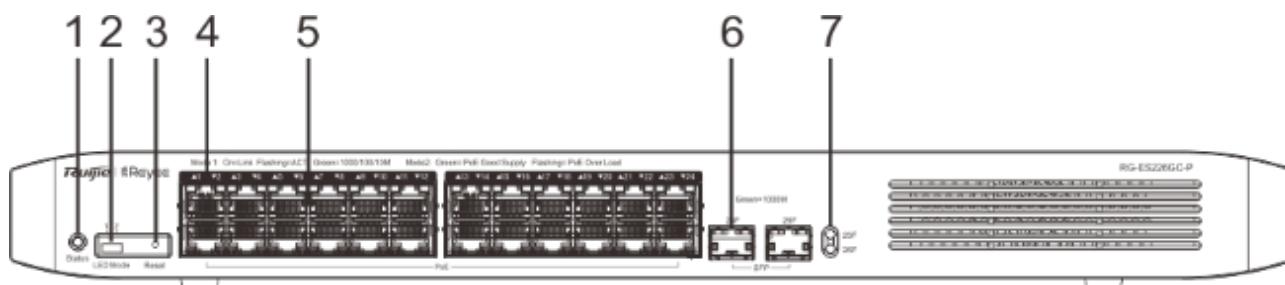

Poznámka:	1. LED indikátor stavu systému	5. Ethernetový port 10/100/1000Base-T s automatickým snímáním
	2. Tlačítko přepnutí LED režimu portu	6. Port SFP
	3. Resetovací tlačítko	7. LED indikátor stavu SFP portu
	4. LED indikátor stavu měděného portu	

Specifikace

Specifikace		RG-ES226GC-P
Norma		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Rozhraní		24 portů 10/100/1000Mbps PoE/PoE+
		2 porty 100/1000 Mbps SFP
Přepínací kapacita		52 Gbps
Spotřeba energie		Celkový maximální výstupní výkon PoE/PoE+ je 370 W. Celkový maximální výstupní výkon je 443 W.
Rozměry (Š x H x V)		440 mm x 289 mm x 43,6 mm
Provozní prostředí	Teplota	0 °C – 40 °C
	Vlhkost	10% – 90% RH, nekondenzující
Skladovací prostředí	Teplota	-40 °C – 70 °C
	Vlhkost	5% – 95% RH, nekondenzující

Upozornění CE

Provoz tohoto zařízení v obytném prostředí by mohl způsobit rádiové rušení.

čeština (cs)

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1. Model č., ochranná známka:

RG-ES226GC-P

Ruijie, Reyee

2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce:

ENIF PEGASUS S.R.L.

Str. RADOVANU, Nr. 7, Bloc 42, Scara 1, Etaj 5, Apartament 29, 22882 București Sectorul 2, Romania

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:

Ruijie Networks Co., Ltd.

Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China

4. Předmět prohlášení:

Switch

5. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizovanými právními předpisy Unie a
náležitých případech další harmonizované právní předpisy Unie:

EMC - 2014/30/EU, LVD - 2014/35/EU,

RoHS - (EU) 2015/863 amending Annex II to 2011/65/EU,

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž
základě se shoda prohlašuje. Odkazy se uvedou s jejich identifikačním číslem a verzí a v příslušných případech
rovněž s datem vydání:

EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 61000-3-2:2019

EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020

ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07)

7. Případně: oznámený subjekt ... (název, číslo) ... provedl ... (popis opatření) ... a vydal certifikát EU
přezkoušení typu:

8. V příslušných případech popis příslušenství a součástí, včetně softwaru, které umožňují zamýšlené fungování
rádiového zařízení v souladu s EU prohlášením o shodě:

0

9. Další informace:

(podpis):

(jméno, funkce):

Podepsáno za a jménem:

(místo a datum vydání):

Tim Song

Tim Song, Product Compliance Lead

Ruijie Networks Co., Ltd.

2024/5/23