



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



GWN7062ET

Průvodce rychlou instalací

PŘEHLED

GWN7062ET je bezpečný, vysoce výkonný dvoupásmový router AX3000, který je poháněn nejnovější technologií Wi-Fi 6 (802.11ax). Je vybaven dvěma porty FXS pro analogové telefony, což z něj činí ideální volbu pro domácí kanceláře, maloobchodní prostředí a malé firmy, které potřebují hlas i data v jednom zařízení.

Díky technologiím MU-MIMO 2,4 GHz 2x2:2 a 5 GHz 3x3:2, beamformingu a XTRA Range poskytuje GWN7062ET rychlou a spolehlivou Wi-Fi s rozšířeným pokrytím. Jeho dvoujádrový procesor s frekvencí 1,3 GHz podporuje rychlosti až 3 Gb/s pro až 128 zařízení – ideální pro streamování 4K videa, videokonference, práci na dálku a inteligentní automatizaci. Zařízení podporuje síťové sítě Mesh, více možností VPN (včetně WireGuard® a OpenVPN®), inteligentní QoS a analýzu provozu na základě aplikací s DPI. Vestavěná rodičovská kontrola umožňuje časově omezený přístup k internetu a filtrování obsahu.

Z bezpečnostních důvodů zahrnuje GWN7062ET filtrování URL, ochranu firewallem a bezpečnostní certifikáty specifické pro dané zařízení. Lze jej spravovat lokálně prostřednictvím webového rozhraní nebo vzdáleně pomocí GDMS Networking, GWN Manageru nebo aplikace GWN.


VAROVÁNÍ

- Nepokoušejte se zařízení otevřít, rozebrat nebo upravit.
- Nepoužívejte napájecí adaptér třetí strany.
- Nevystavujte toto zařízení teplotám mimo rozsah 0 °C až 40 °C pro provoz a –20 °C až 60 °C pro skladování.
- Nevystavujte zařízení prostředí mimo následující rozsah vlhkosti: 10-90 % RH (bez kondenzace).
- Nevypínejte zařízení během spouštění systému nebo upgradu firmwaru. Mohli byste poškodit obrazy firmwaru a způsobit poruchu přístroje.

INFORMACE

- Je odpovědností zákazníka zajistit soulad s místními předpisy pro frekvenční pásma, vysílací výkon a další.
- Chcete-li spravovat GWN7062ET přes cloud, navštivte prosím <https://www.gwn.cloud>


OBSAH BALENÍ

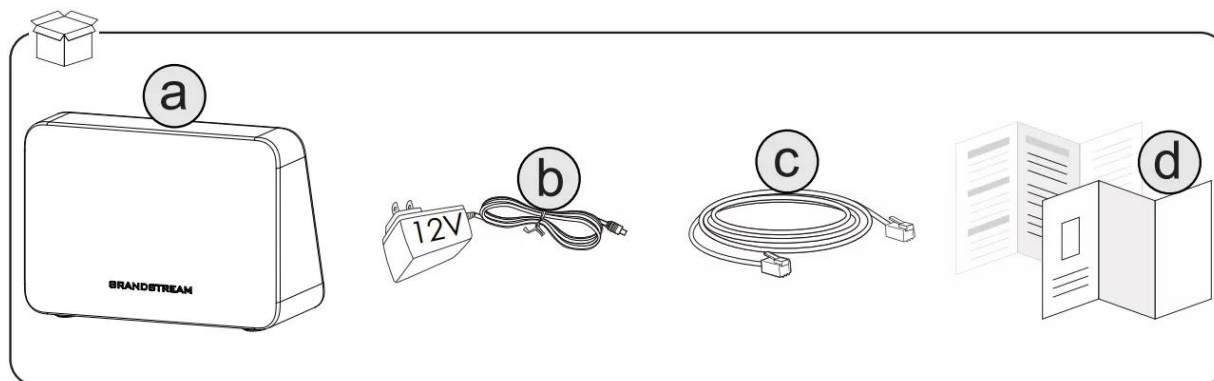

Písmeno	Popis
a	GWN7062ETrouter
b	Napájecí adaptér (12V)
c	Ethernetový kabel
d	Průvodce rychlou instalací

INSTALACE

Při prvním zapnutí a připojení zařízení GWN7062ET k síti postupujte podle následujících kroků.

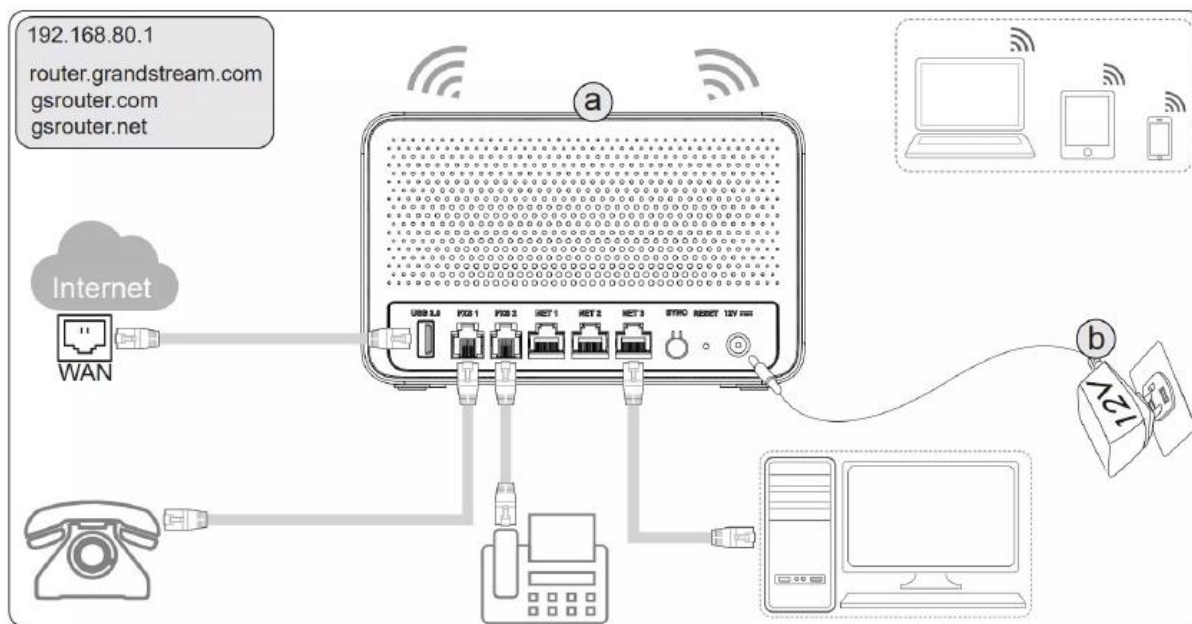

1. Napájení zařízení

Připojte přiložený napájecí adaptér (12 V) k napájecímu portu routeru a poté jej zapojte do zásuvky.

2. Připojení k internetu

Pomocí ethernetového kabelu připojte modem nebo zdroj uplinku k některému z dostupných portů. Zařízení GWN7062ET automaticky rozpozná správný port WAN.

3. Připojení počítače

K jednomu ze zbývajících portů můžete připojit počítač a získat přístup k routeru prostřednictvím kabelového připojení.

4. Připojení analogových telefonů (volitelné)

GWN7062ET obsahuje dva porty FXS pro připojení analogových telefonů. Tyto porty jsou označeny FXS1 a FXS2.

5. Přístup k webovému rozhraní

Na připojeném zařízení otevřete prohlížeč a přejděte na: <http://192.168.80.1> nebo <http://router.grandstream.com>, gsrouter.com nebo gsrouter.net


6. Připojení přes Wi-Fi (volitelné)

Směrovač (router) vysílá výchozí síť Wi-Fi.

- **SSID formát:** GWN [Posledních 6 znaků z MAC adresy]
- **Heslo:** Vytištěno na nálepce na zadní straně zařízení.

Nastavení bezdrátového připojení pomocí kódu QR

Snadno se připojte k síti Wi-Fi zařízení GWN7062ET pomocí chytrého telefonu nebo jiného bezdrátového zařízení.

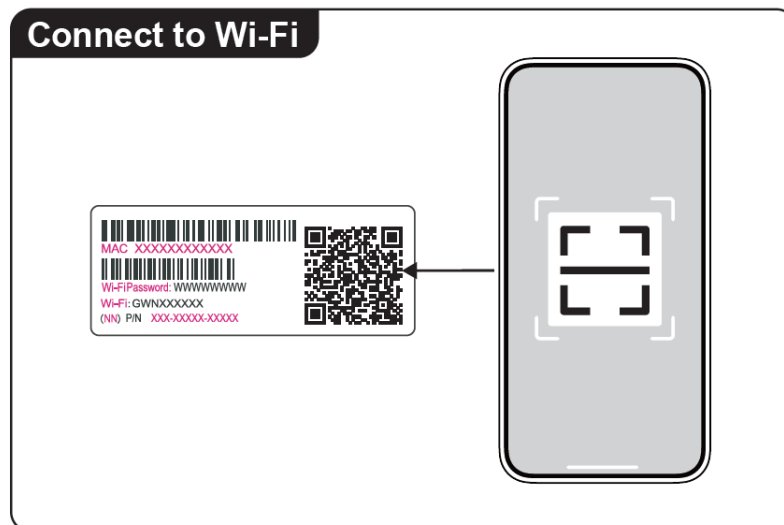

1. Zapnutí routeru.

Zkontrolujte, zda je zařízení napájeno a vysílá výchozí signál Wi-Fi.

2. Vyhledejte štítek na routeru.

Štítek obsahuje název sítě Wi-Fi (SSID), heslo Wi-Fi, MAC adresu, číslo dílu (P/N) a QR kód.

3. Připojte se pomocí přihlašovacích údajů k Wi-Fi.

Na smartphonu, tabletu nebo počítači otevřete nastavení Wi-Fi, vyhledejte název sítě uvedený na štítku (například GWNXXXXXX) a zadejte heslo Wi-Fi uvedené na štítku.

4. Připojte se pomocí QR kódu.

QR kód na štítku můžete také naskenovat pomocí fotoaparátu smartphonu nebo aplikace pro skenování QR kódů. Tím se vaše zařízení automaticky připojí k síti Wi-Fi routeru.

Nastavení sítě MeshGWN7062ET podporuje síť Mesh pro rozšíření bezdrátového pokrytí pomocí dalších routerů Grandstream. Pro nastavení sítě Mesh pomocí routerů postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte hlavní router k internetu

Připojte ethernetový kabel z modemu vašeho poskytovatele internetových služeb nebo zdroje internetu k WAN portu prvního routeru.

2. Zapněte oba routery

Připojte napájecí adaptéry a ujistěte se, že jsou obě zařízení zapnutá a plně spuštěná.

3. Přidejte sekundární router do sítě Mesh


Stiskněte tlačítko párování Mesh na hlavním routeru (krok 1).

4. Spárujte druhý router

Během krátké doby stiskněte tlačítko párování Mesh na sekundárním routeru (krok 2).

5. Počkejte na synchronizaci zařízení

Routery automaticky navážou síťové připojení (Mesh), čímž rozšíří pokrytí Wi-Fi a vytvoří jednu bezproblémovou bezdrátovou síť.

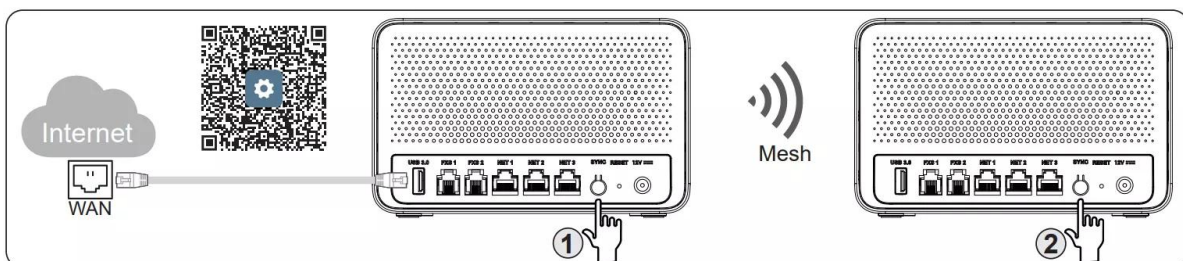

Poznámka: Úplné informace včetně indikátorů LED a chování při párování najdete po naskenování QR kódu na obrázku nebo na webu společnosti Grandstream. Pro vzdálenou správu použijte platformu GDMS:<https://www.gdms.cloud>.

Aplikace Grandstream Home

Pro nastavení a správu routeru pomocí mobilní aplikace Grandstream Home (GS Home) postupujte podle následujících kroků:

1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci GS Home

Nainstalujte si aplikaci Grandstream Home (GS Home) do svého chytrého telefonu z Google Play (Android) nebo Apple App Store (iOS). Aplikace podporuje Android 8.0 nebo novější a iOS 13 nebo novější.

2. Otevřete aplikaci GS Home

Spusťte aplikaci na svém mobilním zařízení a zahajte proces nastavení.

3. Přidejte a nakonfigurujte router

Pomocí aplikace naskenujte QR kód na štítku routeru a postupujte podle pokynů na obrazovce pro rychlou konfiguraci routeru a vytvoření domácí sítě.


4. Spravujte svou domácí síť

Po přidání routeru vám aplikace GS Home umožní monitorovat a ovládat vaši síť, spravovat připojená zařízení, konfigurovat síť Mesh, nastavovat rodičovskou kontrolu a přijímat oznámení v reálném čase.

5. Vzdálený přístup k vaší síti

Aplikace umožňuje vzdálenou správu, která vám umožňuje monitorovat a ovládat vaši domácí síť odkudkoli pomocí mobilního zařízení.

Poznámka: Aplikace Grandstream Home je určena pro domácí uživatele a je kompatibilní s routery GWN7062E, GWN7062ET a GWN7062M.

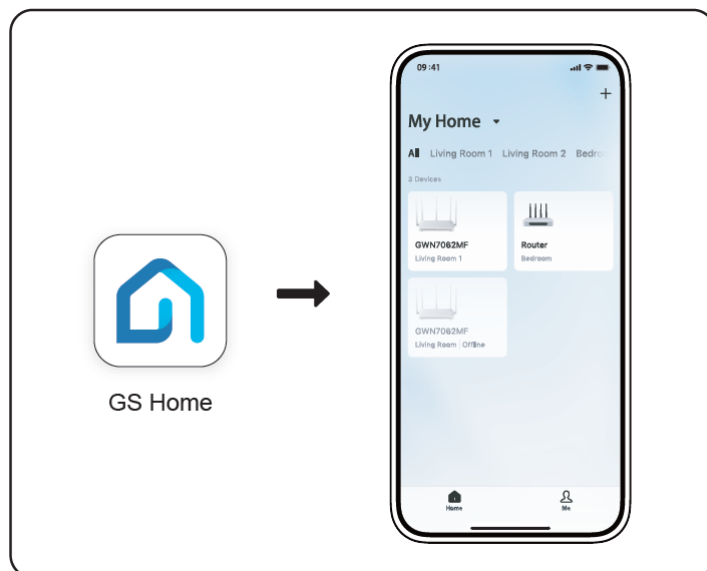

Licenční podmínky GNU GPL jsou součástí firmwaru zařízení a lze k nim přistupovat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní zařízení na adrese `my_device_ip/gpl_license`. Lze je také nalézt zde: <http://www.grandstream.com/legal/open-source-software>

Chcete-li získat CD s informacemi o zdrojovém kódu GPL, zašlete prosím písemnou žádost na adresu info@grandstream.com

Prohlášení o shodě (č. 474)

Typ výrobku: Wi-Fi 6 router

Název výrobce: GRANDSTREAM

Označení modelu: GWN7062ET

Společnost Grandstream Networks, Inc., se sídlem 126 Brookline Ave., 3rd Floor, Boston MA,02215 USA, na svou výhradní odpovědnost prohlašujeme, že výše uvedený produkt je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie, jak je uvedeno níže:

Harmonizační právní předpisy Unie	Normy
Směrnice 2014/53/EU	EN 55032:2015+A1:2020
Směrnice 2014/35/EU	EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
Směrnice 2014/30/EU	EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
	EN 55035:2017+A11:2020
	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
	ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
	ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
	ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07) 2
	EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017

Název/číslo oznámeného subjektu: Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BACL)/NB1313

Výrobce:

Grandstream Networks, Inc.


126 Brookline Ave., 3rd Floor Boston, MA 02215,USA

Místo a datum vydání:

126 Brookline Ave., 3rd Floor Boston, MA02215, USA

17. března 2025

Jméno a podpis:



VP of HW Engineering
Junwei Wang

Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor Boston, MA 02215. USA

Tel : +1 (617) 566 - 9300

www.grandstream.com

www.grandstream.cz



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	LI
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	CH
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	TR
SK	FI	SE	NO	IS	UK	UK(NI)		

Ve všech členských státech EU je provoz 5150-5350 MHz omezen pouze na vnitřní použití.

Informace o certifikaci, záruce a RMA kontaktujte svého dodavatele.

Více informací naleznete na adrese www.grandstream.com

Technická podpora www.grandstream.cz

EU Agent:

Picus Advisors Ltd Taivalmaki 9F1-02200 Espoo, FINLAND <https://www.picus.fi>

Dovozce:

PCV Computers, s.r.o., Rybná 682/14, 110 01 Praha