


Obsah balení

Položka	Název	Množství	Jednotka
1	Hostitel RG-ES205GC-P	1	Sada
2	Napájecí adaptér	1	Kus
3	Napájecí kabel	1	Kus
4	Stručná příručka	1	Kopie
5	Záruční list	1	Kopie

Podpůrné dokumenty k produktům si můžete stáhnout na adrese <https://www.ruijienetworks.com>. Klikněte na možnost Support > Technical Documents a stáhněte si potřebné dokumenty.

Instalace

Namontujte přepínač na stůl a vyhraďte dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.

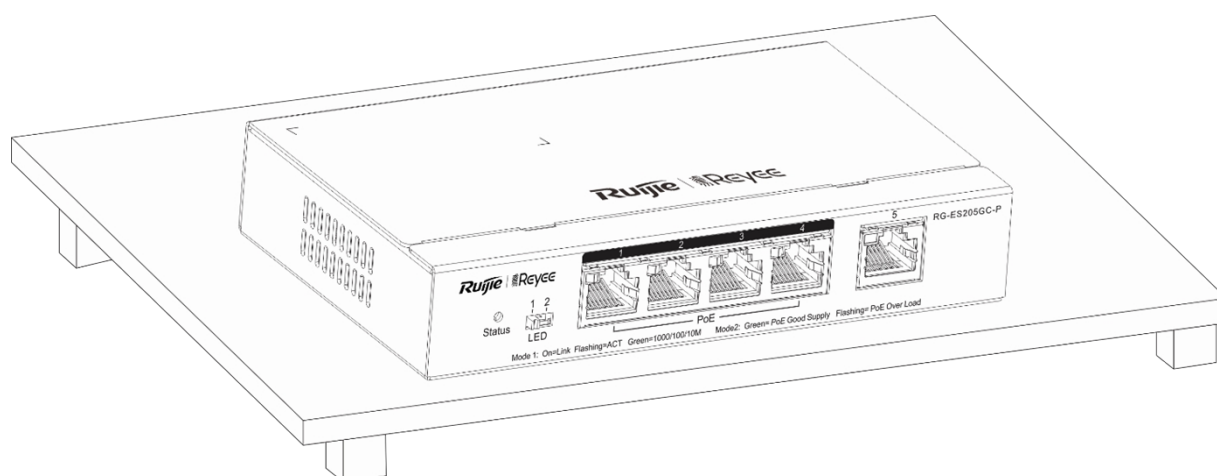

Vytvoření sítě

Metoda 1 (doporučená)


Stáhněte si aplikaci naskenováním QR-kódu v příručce nebo v zařízení. Při nastavení a konfiguraci sítě postupujte podle návodu v aplikaci.



Metoda 2

Připojte kabel k portu zařízení a navštivte stránku <http://10.44.77.200> za účelem provedení konfigurace

Informace o portu

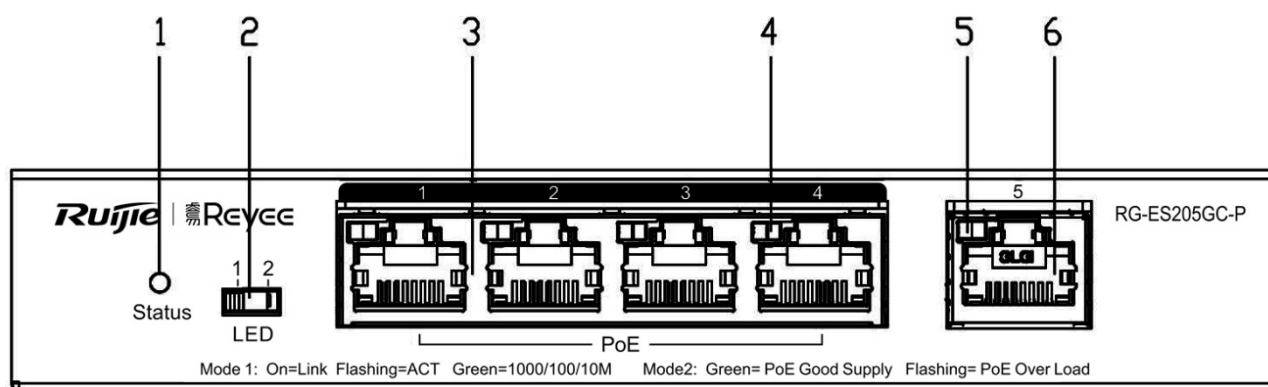

Poznámka:	1. LED indikátor stavu systému	4. Ethernetový port 10/100/1000Base-T s automatickým snímáním
	2. Tlačítko přepnutí LED režimu portu	5. LED indikátor stavu měděného portu
	3. Ethernetový port 10/100/1000Base-T s automatickým snímáním	6. LED indikátor stavu měděného portu

Specifikace

Specifikace	RG-ES205GC-P
Norma	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Port	Porty 4*10/100/1000Mbps PoE/PoE+

		1 uplink port 10/ 100/1000 Mbps
Přepínací kapacita		10 Gbps
Spotřeba energie		Celkový maximální výstupní výkon PoE/PoE+ je 54W. Celkový maximální výstupní výkon je 60W.
Rozměry (Š x H x V)		148 mm x 78 mm x 26 mm
Provozní prostředí	Teplota	0 °C – 40 °C
	Vlhkost	10% – 90% RH, nekondenzující
Skladovací prostředí	Teplota	-40 °C – 70 °C
	Vlhkost	5% – 95% RH, nekondenzující

Upozornění CE

Provoz tohoto zařízení v obytném prostředí by mohl způsobit rádiové rušení.