


## X3S Lite / X3SP Lite / X3SG Lite

### Krátký instalační návod

## Obsah balení




IP telefon



Sluchátko



Sluchákový kabel




Stojan




Ethernet kabel



Napájecí adaptér  
(Volitelné)



Krátký instalační návod



Držák na zeď  
(Prodává se samostatně)

## Ikony na obrazovce

	V režimu handsfree		Automatická odpověď aktivována		Nová SMS		Zmeškané hovory
	V režimu náhlavní soupravy		Aktivní přesměrování		Nová VM zpráva		Přijaté hovory
	V režimu sluchátka		Nerušit DND aktivováno		Úroveň kvality hlasu hovoru		Volané hovory
	Vypnutý mikrofon		SIP Hotspot aktivní		Network storm		Internet připojen
	Tichý mód		VLAN aktivní		Klávesnice uzamč.		Internet je odpojen
	Hovor je přidřen		VPN aktivní		Přesměrované hov.		Bez IP adresy

## Funkce tlačítek



Soft tlačítka



Indikátor čekajících zpráv MWI



Levé a pravé navigační tlačítka

Tlačítko Nahoru, Zkratka seznamu hovorů

Tlačítko Dolů, Zkratka pro Stav

Tlačítko OK, Zkratka do Menu



Tl. Přidržení, Přidržení/pokračování hovoru



Tlačítko přepojení



Tlačítko konference



Tlačítko telefonního seznamu



Tlačítko seznamu hovorů



Linková tlačítka



Tl. nahl. soupravy, zap./vyp. náhl. soupravy



Tl. opakování volby, přístup k opakování posledního hovoru



V klidovém režimu: zap./vyp. tichého módu  
V režimu komunikace: vyp./zap. mikrofonu



V klidovém režimu nebo během hovoru: úprava hlasitosti vyzvánění

V režimu komunikace: úprava hlasitosti sluchátka, náhlavní soupravy nebo reproduktoru



Tlačítko handsfree, zap./vyp. hlasitého reproduktoru




Dlouhým stisknutím zamknete klávesnici. Zadejte PIN pro odemknutí klávesnice (výchozí 123)


## Instalace zařízení

Při instalaci zařízení postupujte podle pokynů na obrázku níže.

### • Instalace stolního stojanu

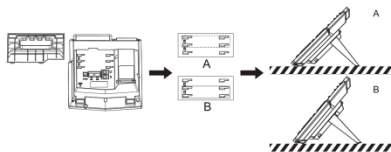


### • Montáž na stěnu (stojan na stěnu je nutné zakoupit samostatně)

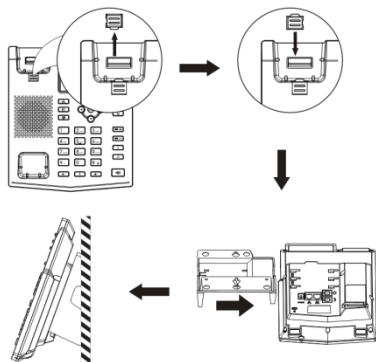

### Připojení k zařízení

Připojte napájecí adaptér, síť, počítač, sluchátko a náhlavní soupravu k odpovídajícím portům, jak je popsáno na obrázku níže.

1. Napájecí port: připojte napájecí adaptér.
2. Síťový port: připojte lokální síť nebo internetu
3. PC port: připojte síťový port k počítači.
4. Port headset: připojte náhlavní soupravu.
5. Port handset: připojte sluchátko IP telefonu.

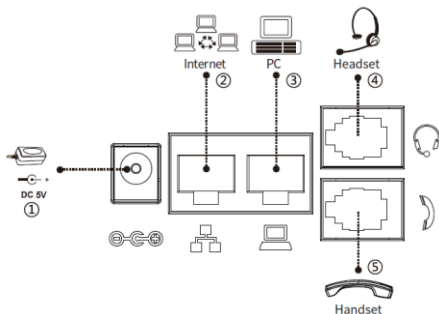

## Konfigurace

### Konfigurace přes LCD menu telefonu

1. Stiskněte Menu > Advanced (výchozí heslo 123)
2. Vyberte Network: pro konfiguraci síťového nastavení (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static/PPPoE).
3. Vyberte Account: pro konfiguraci účtu, vyplňte adresu SIP server, port, user name, password atd.
4. Uložte konfiguraci.

### Konfigurace přes web

1. Získejte IP adresu z telefonu: Stiskněte tlačítko, nebo Menu > Status > ETH.
2. Login: Zadejte IP adresu do webového prohlížeče. Počítač a telefon by měly být ve stejném segmentu IP adresy (Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou „admin“.)
3. Konfigurace: Vyberte síť/účet atd. a vyplňte příslušný obsah.
4. Uložte konfiguraci.

## Nastavení jazyka

1. Stiskni tlačítko Menu > Basic > Language.
2. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte soft tlačítko OK.

## Sestavení hovoru

1. **Předvytočení:** zadejte telefonní číslo a zvedněte sluchátko.
2. **Přímé vytočení:** zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo.
3. **Reproduktor:** zadejte číslo a stiskněte nebo naopak.
4. **Nahl. souprava:** zadejte číslo a stiskněte nebo naopak.
5. **Vybrání linky:** stiskněte tlačítko linky, zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko pro vytočení.

## Přijmutí hovoru

1. **Použití sluchátka:** vyzvedněte sluchátko.
2. **Použití náhlavní soupravy:** stiskněte .
3. **Použití hlasitého reproduktoru:** stiskněte .

## Opakování volby

1. Stiskněte tlačítko znovu vytočíte poslední číslo.

## Ztlumení hovoru



1. Stiskněte pro ztlumení mikrofonu během hovoru.
2. Stiskněte znovu pro zrušení ztlumení konverzace.

## Přidržení hovoru


1. Stiskněte tlačítko nebo soft tlačítko Hold, volající je přidržen.
  2. Pro obnovení hovoru, stiskněte nebo soft tlačítko Resume.
- Poznámka:** při více aktivním hovorem vyberte požadovaný hovor pomocí navigačních tlačítek a použijte odpovídající soft tlačítko k přidržení nebo pokračování.

## Přepojení hovoru

### Přepojení s dotazem:

1. Stiskněte tlačítko  nebo Xfer soft tlačítko během aktivního hovoru, hovor bude přidržen.
2. vytočte druhé telefonní číslo.
3. Když je hovor přijat, stiskněte tlačítko  nebo Xfer soft tlačítko pro dokončení operace.



### Přepojení na slepo:

1. Stiskněte tlačítko  nebo Xfer soft tlačítko během aktivního hovoru, hovor bude přidržen.
2. Potom zadejte 2. telefonní číslo a stiskněte tlačítko nebo Xfer soft tlačítko.

## Přesměrování hovoru

1. Stiskněte Menu > Features > Call Forward.
2. Vyberte linku, typ přesměrování, zadejte číslo cíle a stav a stiskněte tlačítko OK.

## 3-party konference

1. Jakkmile jste v hovoru s 1. volajícím, stiskněte tlačítko  nebo soft tlačítko Conf, 1. volající bude přidržen.
2. Pak zavolejte na 2. číslo.
3. Po navázání 2. hovoru stiskněte  nebo soft tlačítko k uspořádání konference.


## Programovací tlačítka

1. Můžete nakonfigurovat zkratky pro programovatelné tlačítka.
2. Stiskněte Menu > Basic > Keyboard, vyberte konfigurovatelnou položku a pak vyberte požadovaný typ a hodnotu, stiskněte tlačítko OK.





## Nerušit DND

1. Stiskněte soft tlačítko DND a aktivujte režim nerušit na zařízení.
2. Nebo Menu > Features > DND a vyberte Režim a Typ a stiskněte tlačítko OK

## Hlasová schránka




1. Pro přístup ke své hlasové schránce stiskněte  nebo Menu > Message > Voice Message zobrazí se počet zpráv, pokud je poskytuje váš server nebo ústředna.
2. Vyberte linku a stiskněte Play.

## Seznam hovorů

1. Stiskněte tlačítko  nebo Menu > CallLog > Local Call Logs
2. Procházejte seznam pomocí 
3. Pro vytočení položky stiskněte soft tlačítko Volat nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte  nebo .

## Telefonní seznam

### Přístup k telefonnímu seznamu:

1. Stiskněte tlačítko  nebo soft tlačítko Contact nebo Menu > PhoneBook > Local Contacts.
2. Vyberte All Contacts nebo nějakou skupinu.
3. Pro vytočení položky stiskněte soft tlačítko Volat nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte  nebo .

### Přidat nový záznam:

1. Stiskněte soft tlačítko Contact, vyberte All Contacts nebo nějakou skupinu > stiskněte Add.
2. Zadejte jméno a číslo a stiskněte soft tlačítko OK.