


# X210

## Krátký instalační návod

Fanvil Technology Co., Ltd  
[www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

## Obsah balení



IP telefon



Sluchátko



Sluchákový kabel




Stojan



Ethernet kabel



Napájecí adaptér  
(Volitelně)



Krátký instalační návod

## Ikony na obrazovce

	V režimu handsfree		Hovor je přidřen		Internet je připojen		Zmeškané (Status lišta)
	V režimu náhl. soup.		Automatická odpověď aktivována		Nová SMS		Přijaté hovory
	V režimu sluchátka		Přesměrování aktivní		Nová VM zpráva		Volané hovory
	Vypnutý mikrofon		Klávesnice uzamč.		Nerušit aktivováno DND (Červeně)		Zmeškané hovory
	Vypnuté zvonění		Internet je odpojen		Nerušit neaktivní DND (Modré)		Přesměrované hovory

## Funkce tlačítek



Soft tlačítka



Indikátor čekajících zpráv MWI



Levé a pravé navigační tlačítko, zpět tl.  
Tlačítko Nahoru, Zkratka seznamu hovorů  
Tlačítko Dolů, Zkratka pro Stav  
Tlačítko OK, Zkratka do Menu  
Zpět tlačítko, návrat do předešlého adresáře



Tl. přidřzení, Přidřzení/pokračování hovoru



Tlačítko přepojení



Tlačítko telefonního seznamu



V klidovém režimu: zap./vyp. tichého módu  
V režimu komunikace: vyp./zap. mikrofonu




V klidovém režimu nebo během hovoru: úprava hlasitosti vyzvánění  
V režimu komunikace: úprava hlasitosti sluchátka, náhlavní soupravy nebo reproduktoru



Tlačítko hlasové schránky



Tlačítko pro aktivaci a deaktivaci náhlavní soupravy



DSS tlačítka, lze nastavit jako tlačítka linky/funkční tlačítka/tlačítka rychlé volby atd.



TI. opakování volby, přístup k opakování posledního hovoru



Tlačítko handsfree, zap./vyp. hlasitého reproduktoru




Tlačítka Page-Jump, může přepínat DSS stránky na obrazovce



Dlouhým stisknutím zamknete klávesnici. Zadejte PIN pro odemknutí klávesnice (výchozí 123)

## Instalace zařízení


### ● Instalace stolního stojanu

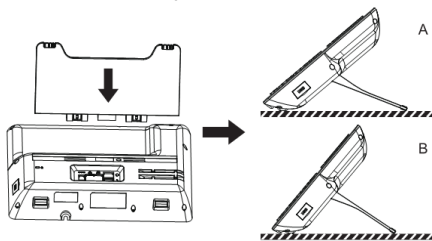

### Připojení k zařízení

Připojte napájecí adaptér, síť, počítač, sluchátka a náhlavní soupravu k odpovídajícím portům, jak je popsáno na obrázku níže.

- 1 USB port: připojte USB zařízení (USB flash disk, WIFI adaptér)
- 2 Napájecí port: připojte napájecí adaptér.
- 3 Síťový port: připojte lokální síť nebo internet.
- 4 PC port: připojte síťový port k počítači.
- 5 Port headset: připojte náhlavní soupravu.
- 6 Port handset: připojte sluchátko IP telefonu.

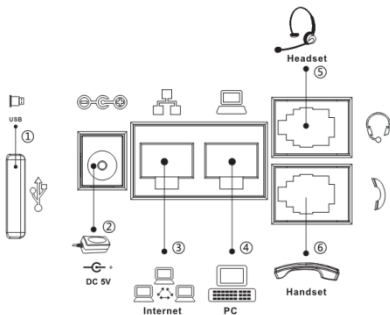

## Konfigurace

### Konfigurace přes telefon

1. Stiskněte Menu > Setting > Advanced Settings (výchozí heslo 123)
2. Vyberte Network: pro konfiguraci síťového nastavení (DHCP/Static/PPPoE).
3. Vyberte Account: pro konfiguraci účtu, vyplňte adresu SIP server, port, user name, password atd.

### Konfigurace přes web

1. Získejte IP adresu z telefonu: Stiskněte tlačítko, nebo Menu > Status > IP.
2. Login: Zadejte IP adresu do webového prohlížeče. Počítač a telefon by měly být ve stejném segmentu IP adresy (Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou „admin“.)
3. Konfigurace: Vyberte síť/účet atd. a vyplňte příslušný obsah.

## Nastavení jazyka

1. Stiskni tlačítka Menu > Basic > Language.
2. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte soft tlačítko OK.

## Sestavení hovoru

1. **Předvytočení:** zadejte telefonní číslo a zvedněte sluchátko.
2. **Přímé vytočení:** zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo.
3. **Reproduktor:** zadejte telefonní číslo a stiskněte .
4. **Nahl. souprava:** zadejte telefonní číslo a stiskněte nebo naopak.
5. **Vybrání linky:** stiskněte tlačítko linky, zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko pro vytočení.

## Přijmutí hovoru

1. **Použití sluchátka:** vyzvedněte sluchátko.
2. **Použití náhlavní soupravy:** stiskněte .
3. **Použití hlasitého reproduktoru:** stiskněte .

## Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko nebo soft tlačítko Hold, volající je přidržen.
  2. Pro obnovení hovoru, stiskněte nebo soft tlačítko Resume.
- Poznámka:** při více aktivním hovorem vyberte požadovaný hovor pomocí navigačních tlačítek a použijte odpovídající soft tlačítko k přidržení nebo pokračování.

## 3- cestná konference

1. Jakmile jste v hovoru s 1. volajícím, stiskněte soft tlačítko Conf, 1. volající bude přidržen.
2. Pak zavolejte na 2. číslo.
3. Po navázání 2. hovoru stiskněte soft tlačítko k uspořádání konference.

## Přepojení hovoru

### Přepojení s dotazem:

1. Stiskněte Xfer soft tlačítko během aktivního hovoru, hovor bude přidržen.
2. Vytočte druhé telefonní číslo.
3. Když je hovor přijat, stiskněte Xfer soft tlačítko pro dokončení operace.



### Přepojení na slepo:

1. Stiskněte Xfer soft tlačítko během aktivního hovoru, hovor bude přidržen.
2. Potom zadejte 2. telefonní číslo a stiskněte Xfer soft tlačítko..




## Přesměrování hovoru

1. Stiskněte Menu > Features > Call Forward.
2. Vyberte linku, typ přesměrování, zadejte číslo cíle a stav a stiskněte tlačítko OK.

## Ztlumení hovoru


1. Stiskněte  pro ztlumení mikrofonu během hovoru.
2. Stiskněte znovu  pro zrušení ztlumení konverzace.

## Seznam hovorů

1. Stiskněte tlačítko  nebo Menu > CallLog > Local Call Logs
2. Procházejte seznam pomocí 
3. Pro vytočení položky stiskněte soft tlačítko Volat nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte DSS tlačítko nahlavní soupravy nebo .

## Telefonní seznam

### Přístup k telefonnímu seznamu:

1. Stiskněte soft tlačítko Contact
2. Vyberte All Contacts nebo nějakou skupinu.
3. Pro vytočení položky stiskněte kontextové tlačítko Volat nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte .

### Přidat nový záznam:

1. Stiskněte soft tlačítko Contact, vyberte All Contacts nebo nějakou skupinu> stiskněte Add.
2. Zadejte jméno a číslo a stiskněte soft tlačítko OK.

## Programovací tlačítka

### **DSS virtuální tlačítka:**

1. Můžete použít webové rozhraní telefonu ke konfiguraci tlačítek na obrazovce.
2. Můžete stisknout libovolnou klávesu, která je prázdná, nebo dlouze stisknout klávesu, kterou chcete konfigurovat, vyberte typ a hodnotu, stiskněte OK.
3. Stiskněte pro nastavení Menu > Basic > Keyboard > DSS Key. Vyberte tlačítko, typ a hodnotu, stiskněte OK.



### **Ostatní tlačítka :**

1. Můžete také nakonfigurovat zkratky pro navigační tlačítka, která budou dostupná v klidovém režimu.
2. Stiskněte Menu > Basic > Keyboard, zvolte konfigurovatelnou položku a vyberte požadovaný typ a hodnotu, stiskněte OK.


## Opakování volby

1. Stiskněte , znovu vytočte poslední číslo.

## Nerušit DND

1. Stiskněte tlačítko  > přesuňte se na ikonu  > OK tlačítko, nebo Menu > Features > DND.
2. Vyberte režim, a stiskněte soft tlačítko OK.

## Hlasová zpráva

1. Pro přístup do hlasové schránky stiskněte tlačítko Hlasová zpráva  nebo Menu > Message > Voice Message, počet zpráv bude indikován, pokud je poskytuje váš server nebo ústředna
2. Vyberte linku a stiskněte Play pro volání.

## Bluetooth

3. Stiskněte Menu > Basic > Bluetooth.
4. Stiskněte OK pro otevíření bluetooth rozhraní. Po otevření stiskněte skenovat pro zobrazení seznamu naskenovaných Bluetooth zařízení. Vyberte zařízení a stiskněte připojit.